

SIRIUS



SIRIUS

Серия встраиваемых светильников SIRIUS для внутреннего освещения сочетает в себе эстетическую вариативность и высокий визуальный комфорт.

Утопленный источник света в высокотехнологичном корпусе, оснащенный запатентованной конструкцией линз, модульным внешним дизайном и различными антислепящими аксессуарами позволяет получить эффективность 100lm/W и минимизировать потери света на переотражение внутри оптической части светильника.



Запатентованная конструкция линз


Конструкция линзы обеспечивает деликатный и плавный переход светового пятна, что позволяет достичь максимально прогнозируемого эффекта.



Дизайн матрицы:
ступенчатая
микроструктура


Комфорт и эффективность

Общая архитектура светильника позволяет достичь минимального уровня UGR при сохранении высокой эффективности

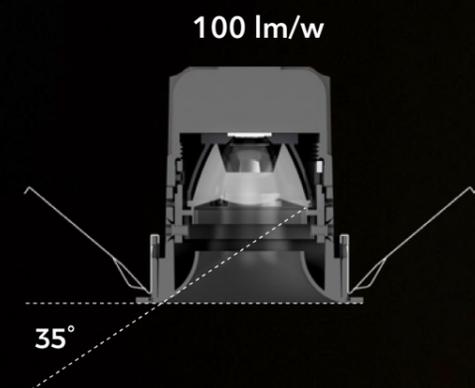




Модульная концепция

Доступны несколько вариантов оптики, несколько видов отражателей, а также варианты внешней рамки и аксессуаров. Раздельная конструкция позволяет осуществлять простую замену модулей отражателя и радиатора, обеспечивая легкость обслуживания, без повреждения потолка.

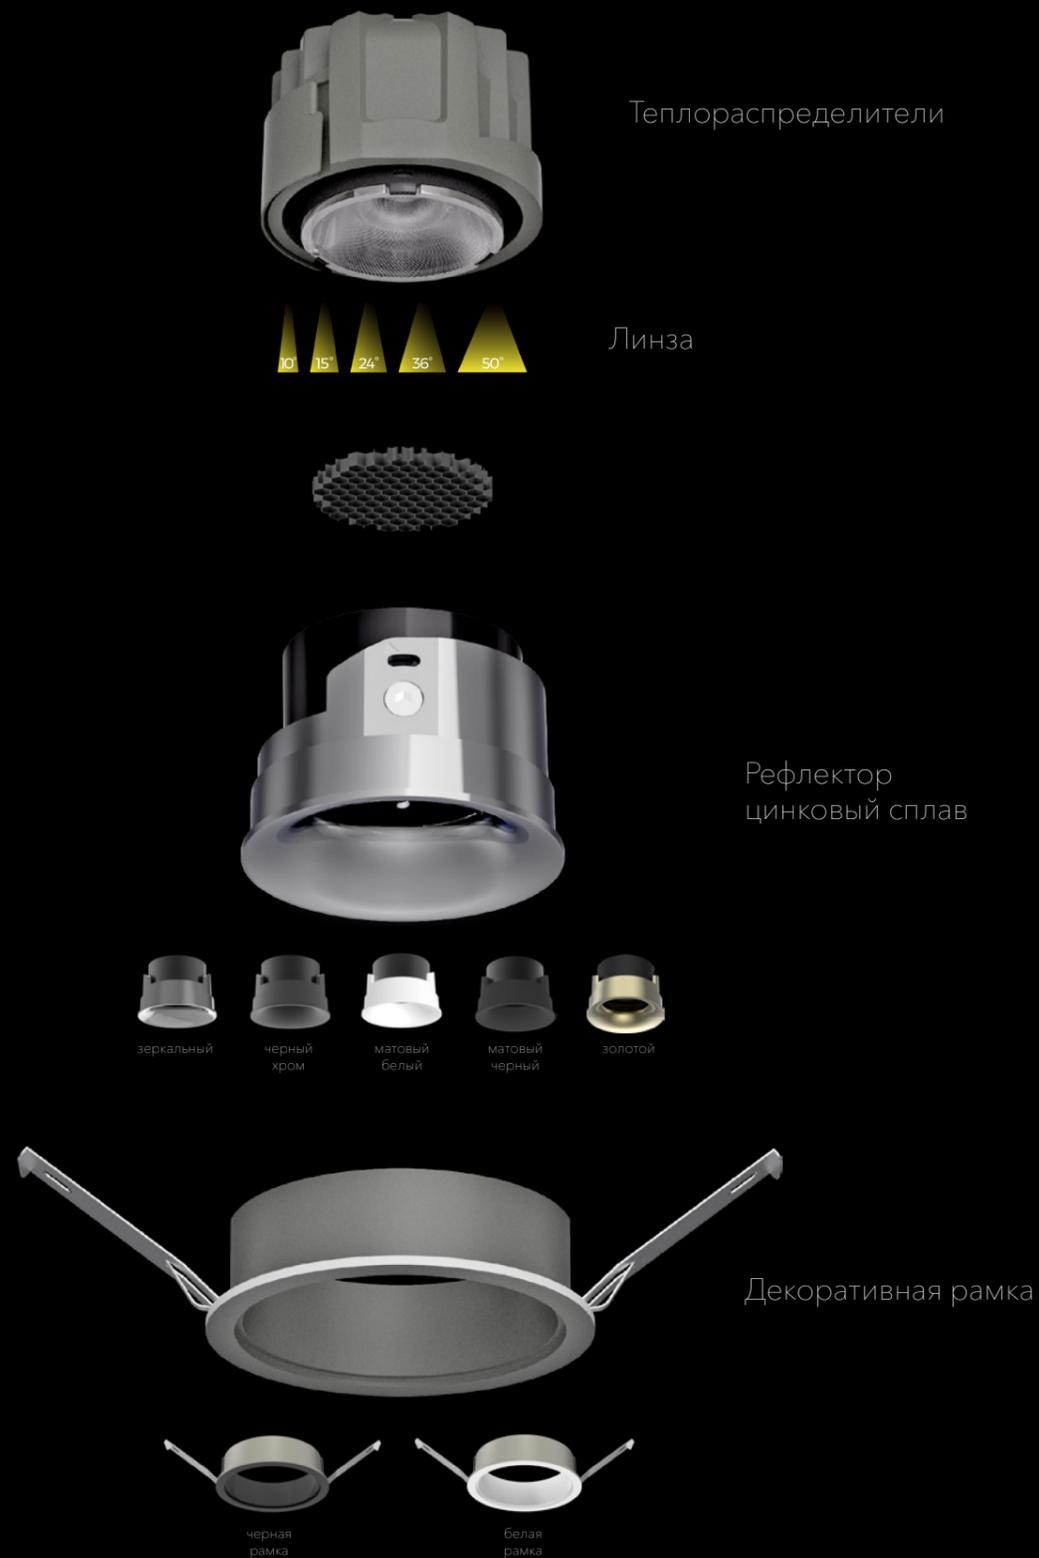


Полностью металлический корпус. Малый размер, высокая мощность.

Изысканный внешний вид, улучшенная теплоотдача благодаря новому материалу из цинкового сплава. Макс. мощность 17 Вт

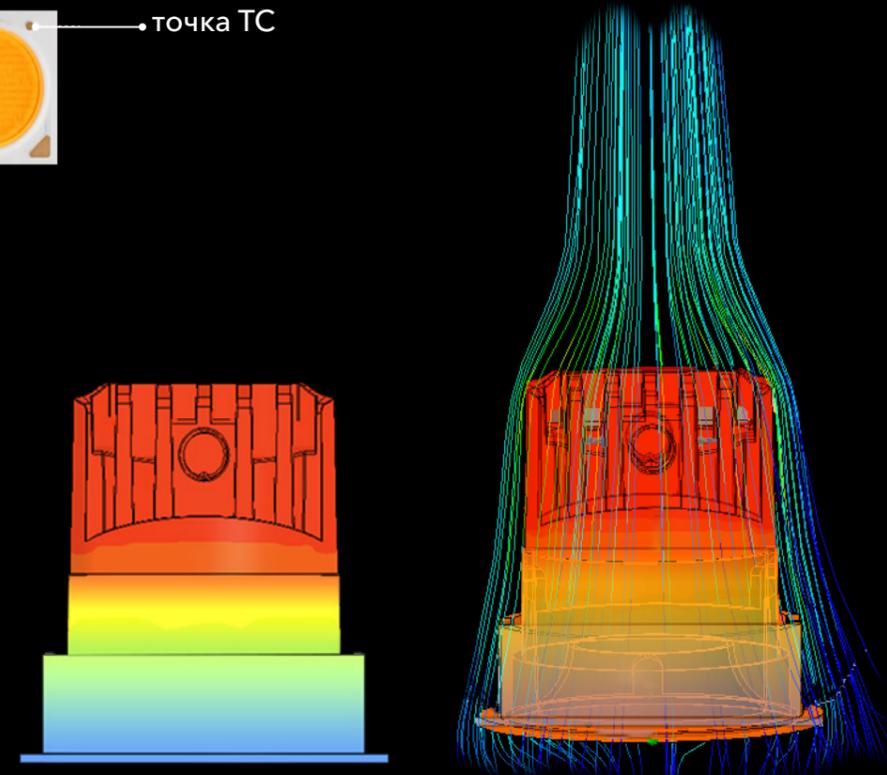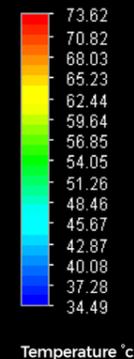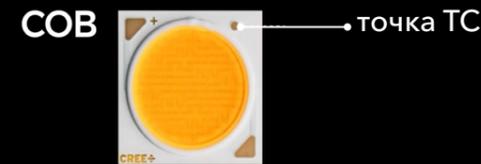


SIRIUS 55

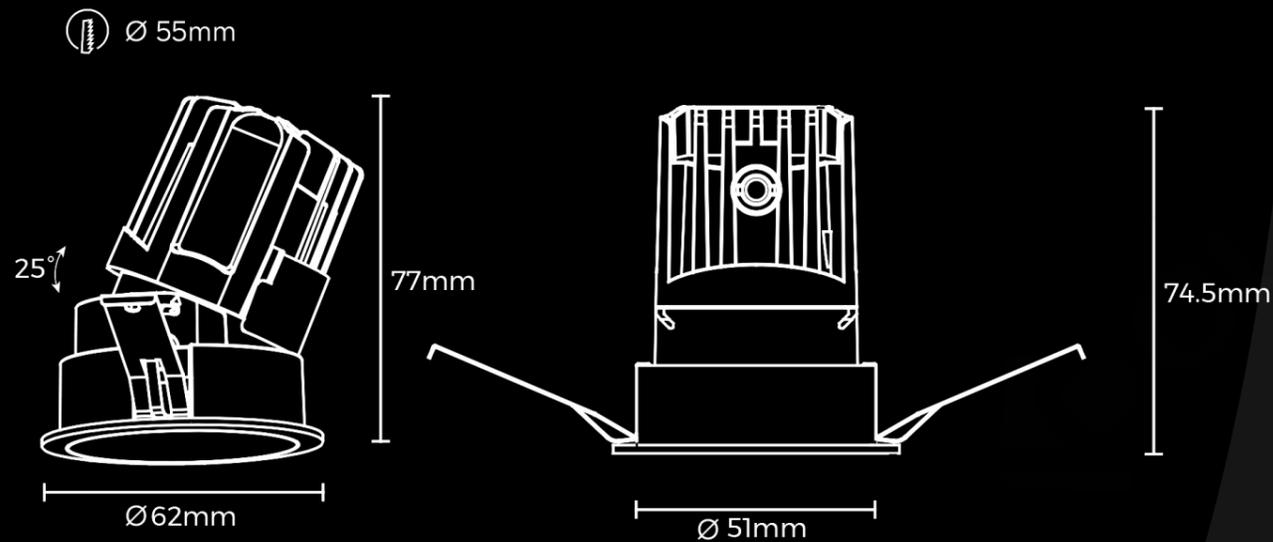

Механическая регулировка угла наклона.

Механически регулируемый угол.
Конструкция, препятствующая потерям света

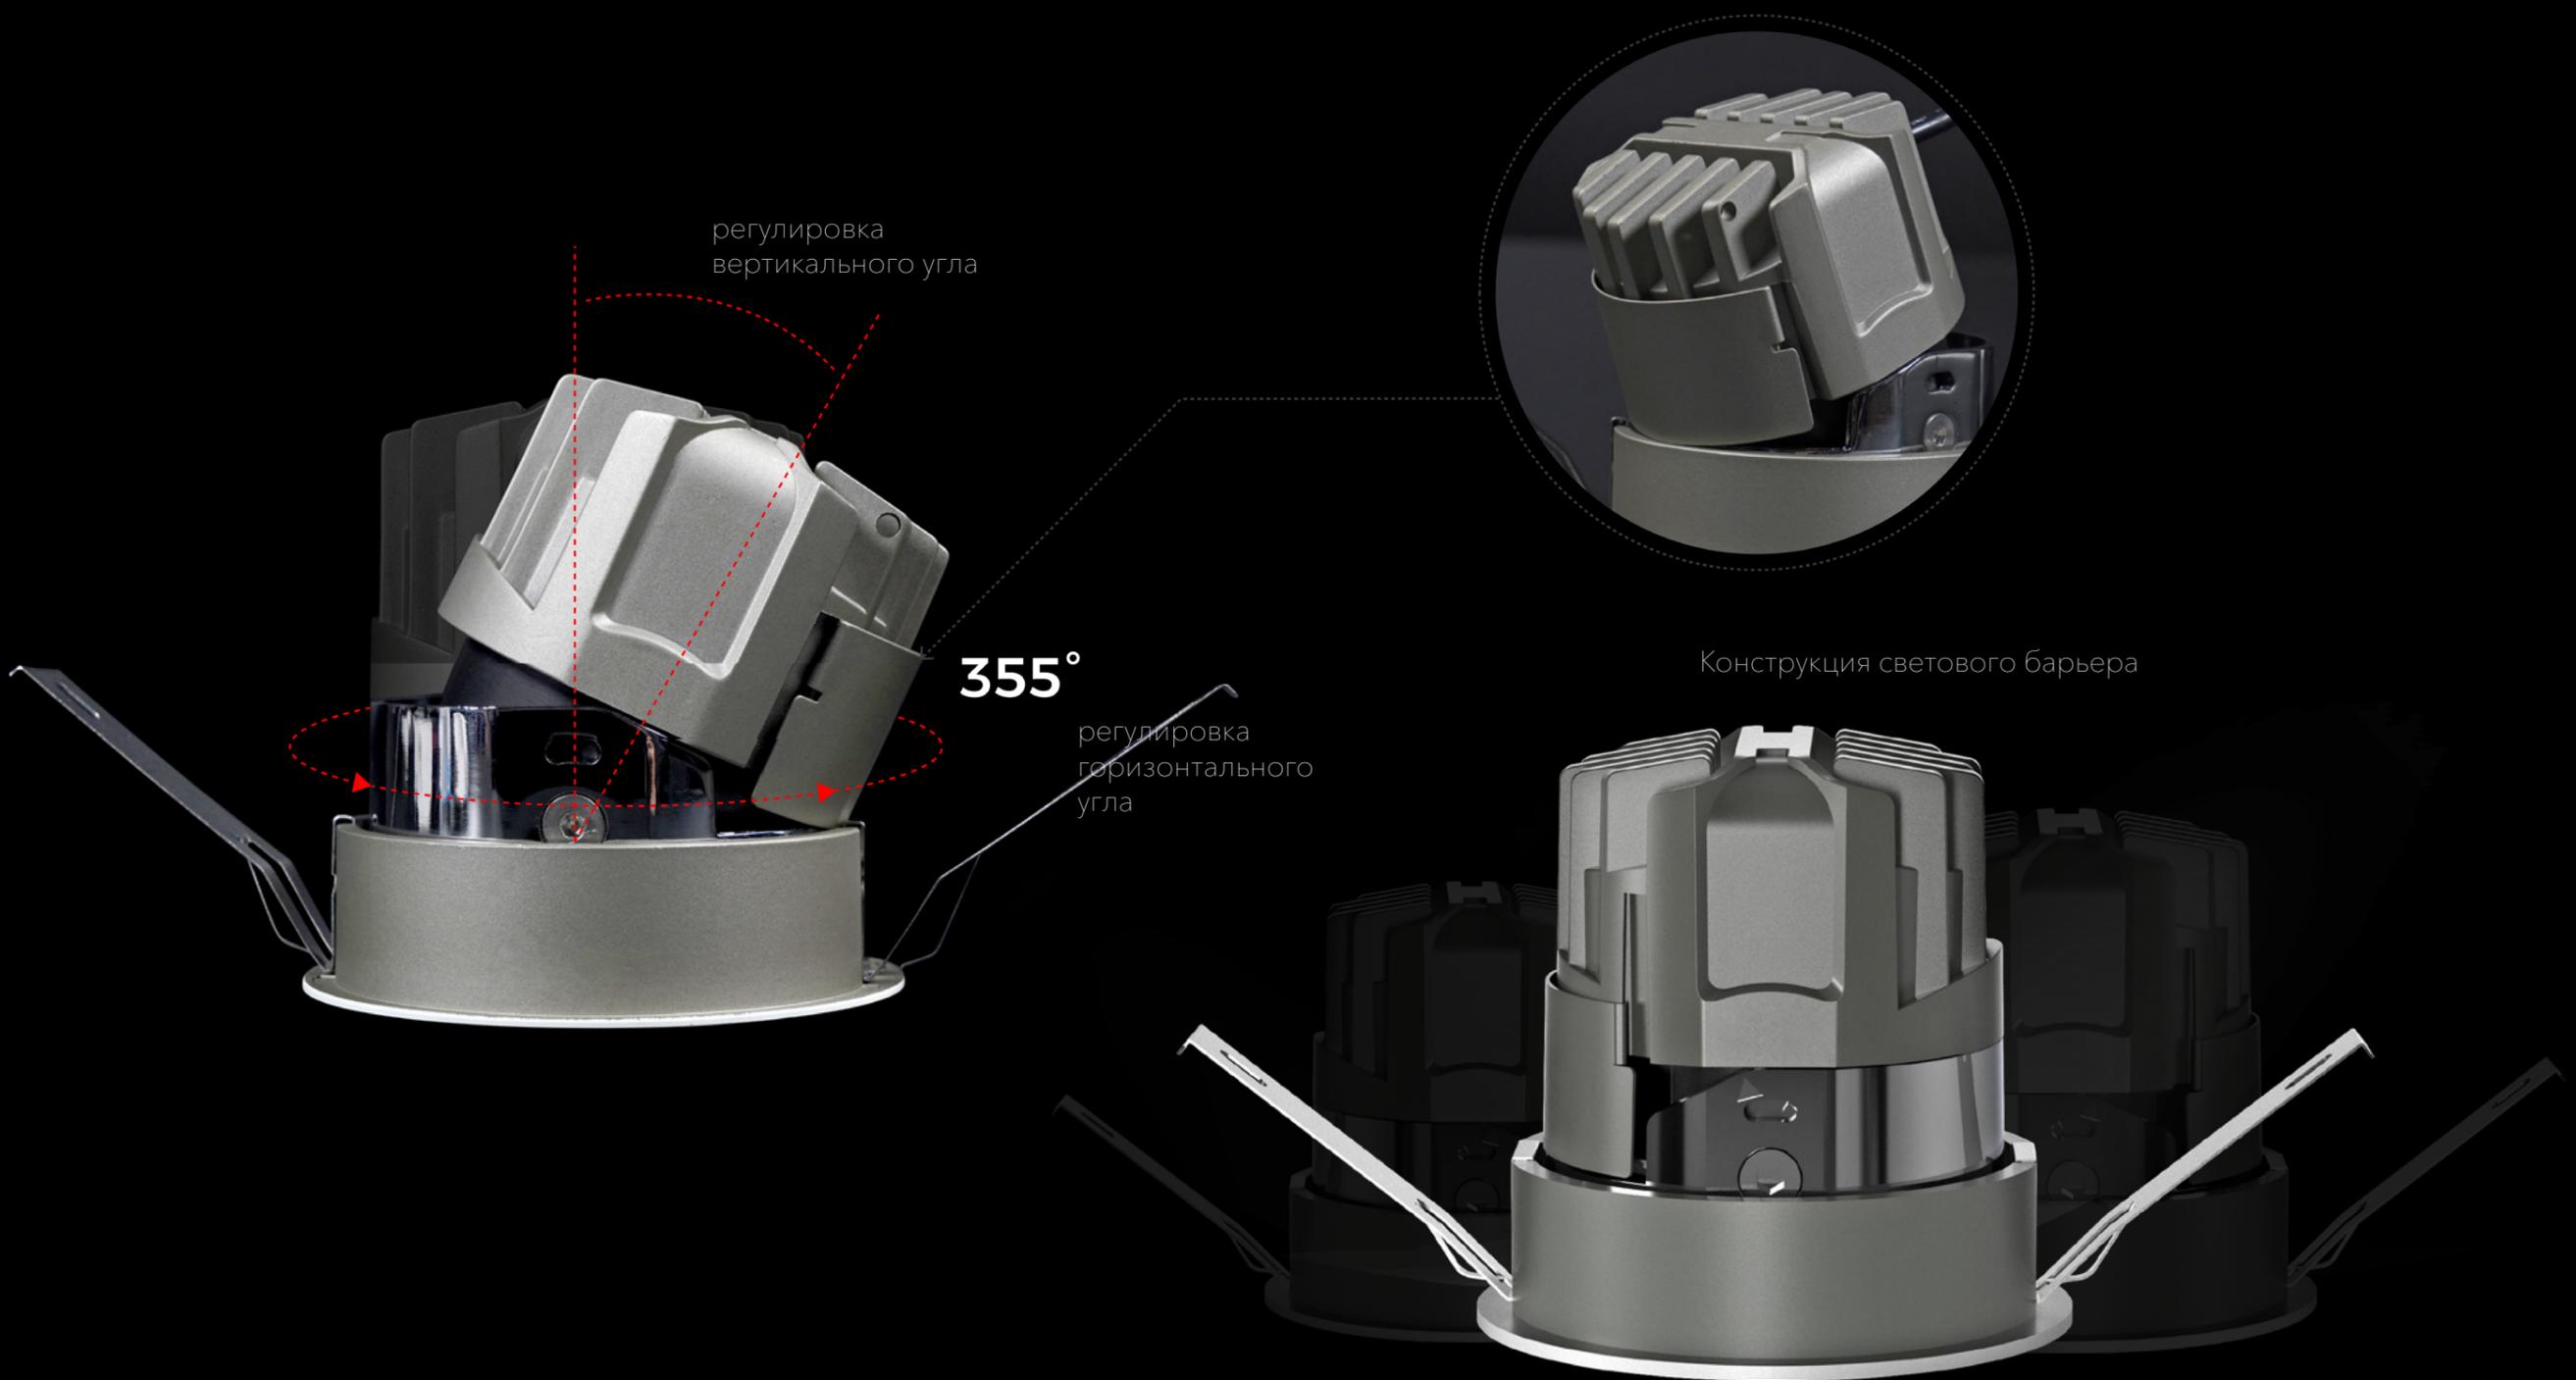

Применение



SIRIUS 55



Sirius 55 с рамкой



Sirius 55 безрамочный



Варианты комплектации


цветовая температура t° 2700K 3000K 4000K

МОЩНОСТЬ 6W 8W 10W



42°

ЛИНЗЫ




36°

24°

15°

антислепящая решетка



фильтр линейного распределения


диффузный фильтр

типы рефлекторов

○ круглый

○ овальный

○ точечный




зеркальный




черный хром



матовый белый



матовый черный



золотой




матовый белый



матовый черный



матовый белый



матовый черный

декоративная рамка

монтажная рамка



матовый черный



матовый белый



SIRIUS 75



Sirius 75 с рамкой



Sirius 75 безрамочный



Варианты комплектации

цветовая температура t° 2700K 3000K 3500K 4000K

МОЩНОСТЬ 8W 10W 11W 12W 15W 17W



50°

ЛИНЗЫ




38°

24°

15°

10°

антислепящая решетка



фильтр линейного распределения

диффузный фильтр

типы рефлекторов

○ круглый

○ овальный

○ точечный



зеркальный




черный хром



матовый белый



матовый черный



золотой



матовый белый



матовый черный




матовый белый



матовый черный

декоративная рамка



матовый черный



матовый белый

монтажная рамка





Контакты:

107031, Москва, ул. Петровка, д. 27

БЦ "Венский дом", Вход 1

+7 903 111 52 25

+7 499 957 81 57

www.CapellaGroup.ru

