
SEAT Capella Group

SEAT

— это регулируемый встраиваемый светильник с защитой IP65, подходящий для использования в помещениях и на открытом воздухе, например, на пешеходных дорожках, в аэропортах, на парковках и в бассейнах. Встраиваемая часть защищена металлическим корпусом, а предварительно подключенный светодиодный блок питания имеет тот же класс защиты IP65. Он отличается превосходными антибликовыми характеристиками, точным точечным эффектом, высокой светоотдачей и гибкими оптическими конфигурациями.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ

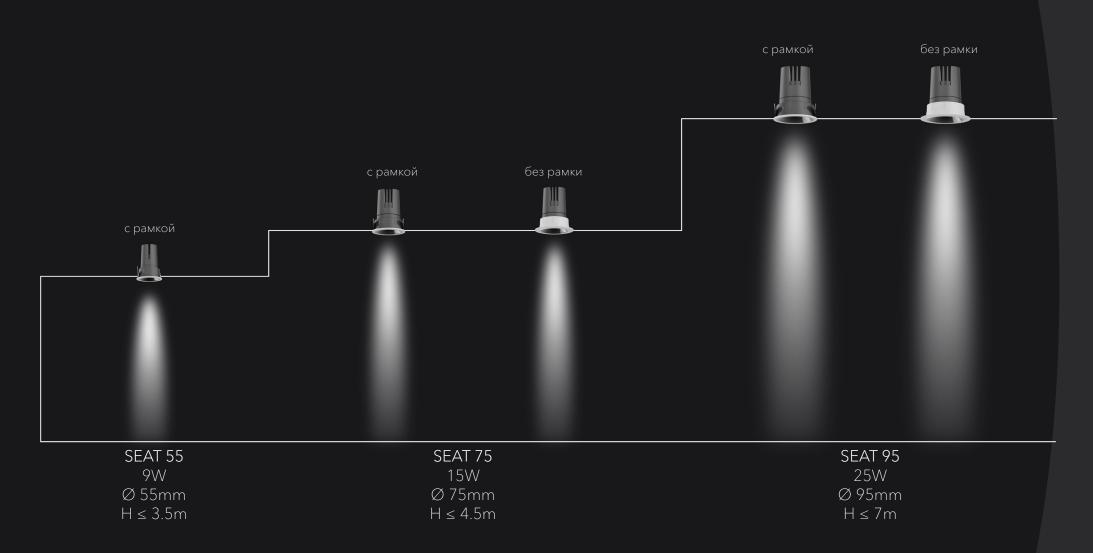























Подробная информация



7. Монтажная скоба -

сталь 304, подходит для потолков толщиной 5-20 мм.

- 8. Рамка

Рамочный и безрабочный варианты, рамки черного или белого цвета на выбор.

Модульный дизайн

Простая утановка

Рамка может быть

Простота обслуживания

При замене источника

Свобода сочетаний Светильник совестим


широкие возможности




декоративная рамка



Модернизация ребер охлаждения для лучшего отвода тепла.







Регулируемый по вертикали 0-25° и по горизонтали 0-355°, обеспечивая высокий уровень визуального комфорта.






Технология Deep Anti-glare Dark Light Минимальный UGR ≤ 1

ургота стены составляет 2,8 метра.

Запатентованная конструкция линз

Точное управление световым полем достигается с помощью алгоритмов трассировки лучей.

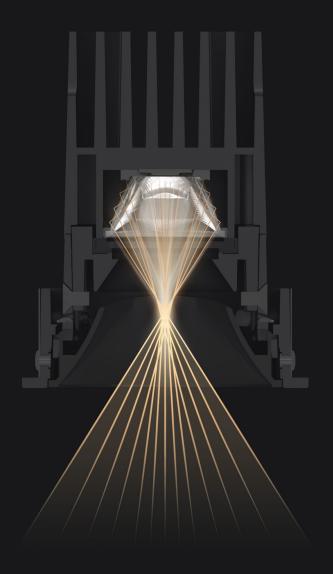


Защита ІР65 для системы светильник-драйвер

Идеально подходит для использования внутри и снаружи помещений в условиях повышенной влажности и запыленности.



монтаж с декоративной рамкой



безрамочный монтаж



Настройка

Благодаря широким возможностям регулировки (по горизонтальной оси: 0-355°, по вертикальной оси: 0-25°) SEAT обеспечивает точное позиционирование луча, создавая оптимальное освещение именно там, где оно необходимо.



Серия SEAT

Монтаж с рамкой



Seat 55 6W/9W 15º/24º/30º/45º H=86mm IP 65



Seat 75 12W/15W 15°/24°/36°/45° H=110mm IP 65



Seat 95 20W/25W 15°/24°/30°/45° H=130mm IP 65

Безрамочный монтаж



Seat 75 12W/15W 15°/24°/36°/45° H=110_{MM} IP 65



Seat 95 20W/25W 15°/24°/30°/45° H=130mm IP 65

