

VEGA 15

48V магнитная мини-трековая система





Бережная обработка всех поверхностей

Все лампы, направляющие и электрические разъёмы выполнены из металла с применением технологии анодирования. Этот метод обработки поверхности делает изделия более изящными и привлекательными.

13,5 мм – ультратонкий магнит обеспечивает свободный и легкий монтаж

Элегантный и лаконичный дизайн в сочетании с продуманной конструкцией и высоким качеством исполнения придают внутреннему пространству особую изысканность.




4 типа треков 5 вариантов монтажа


Множество вариантов установки, которые предусматривают использование разнообразных угловых соединителей для более креативного оформления внутреннего пространства.



Стандартные типы треков

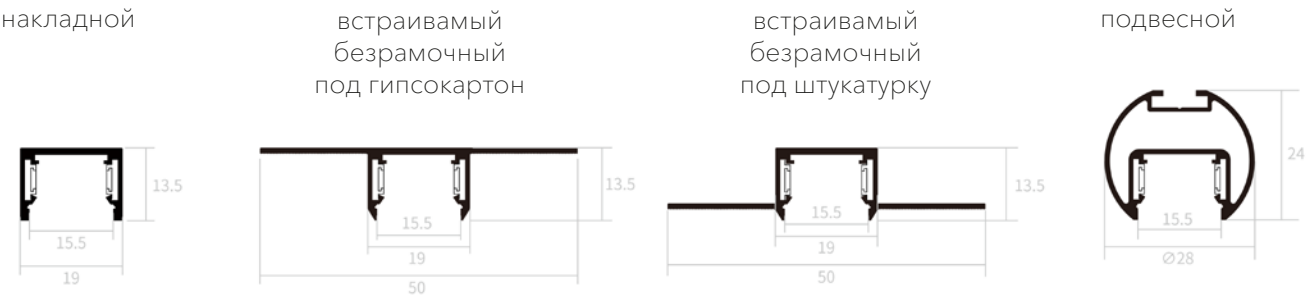


Схемы установки треков

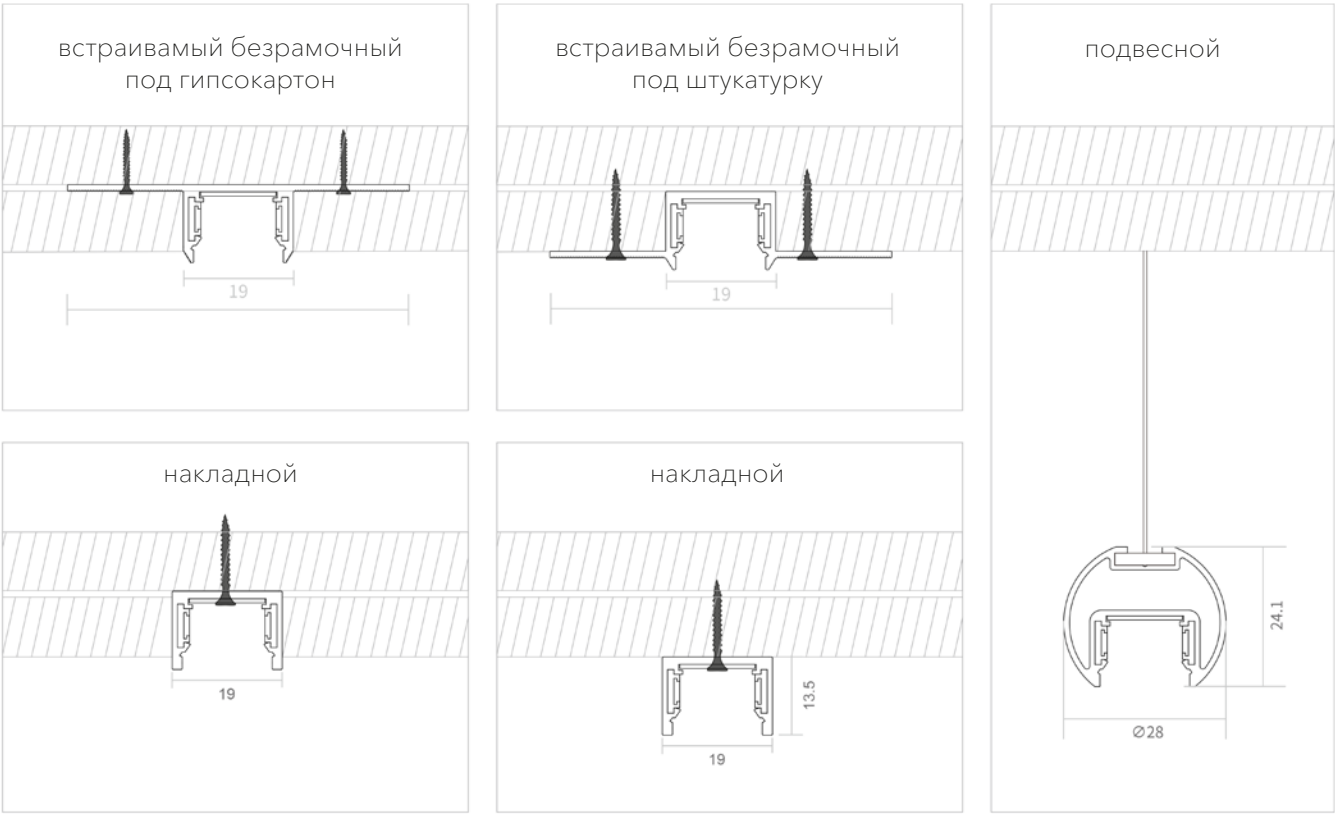

Широкий спектр модулей

Используя модульный принцип, можно комбинировать разные осветительными приборы, чтобы обеспечить необходимое освещение.

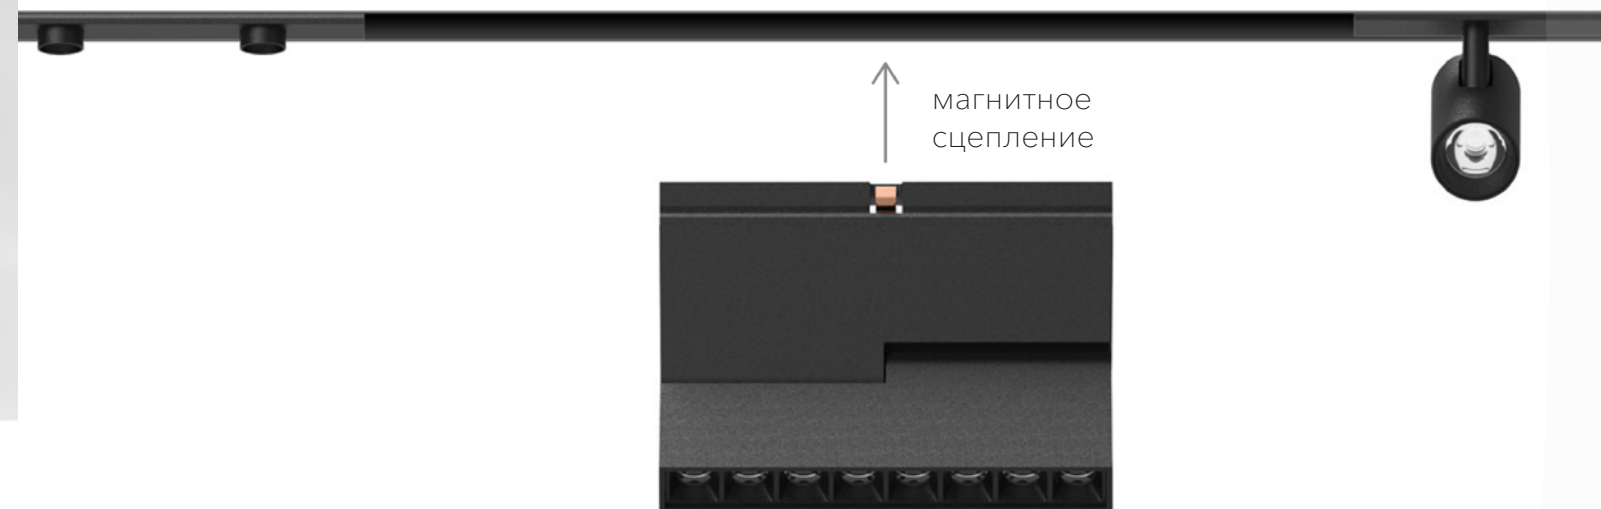

A
линейный
с оптическими точками



D
линейный
с поворотной оптикой



G
декоративный
подвес



B
линейный
диффузный



E
линейный
с оптикой



H
двойной
прожектор



C
линейный
с оптическими точками





F
декоративный
подвес



I
одинарный
прожектор

Стабильная надежная система

Применение мощного магнита, гарантирует безопасность и надёжность светильника после установки.
Монтаж и демонтаж световых модулей осуществляются просто и удобно.

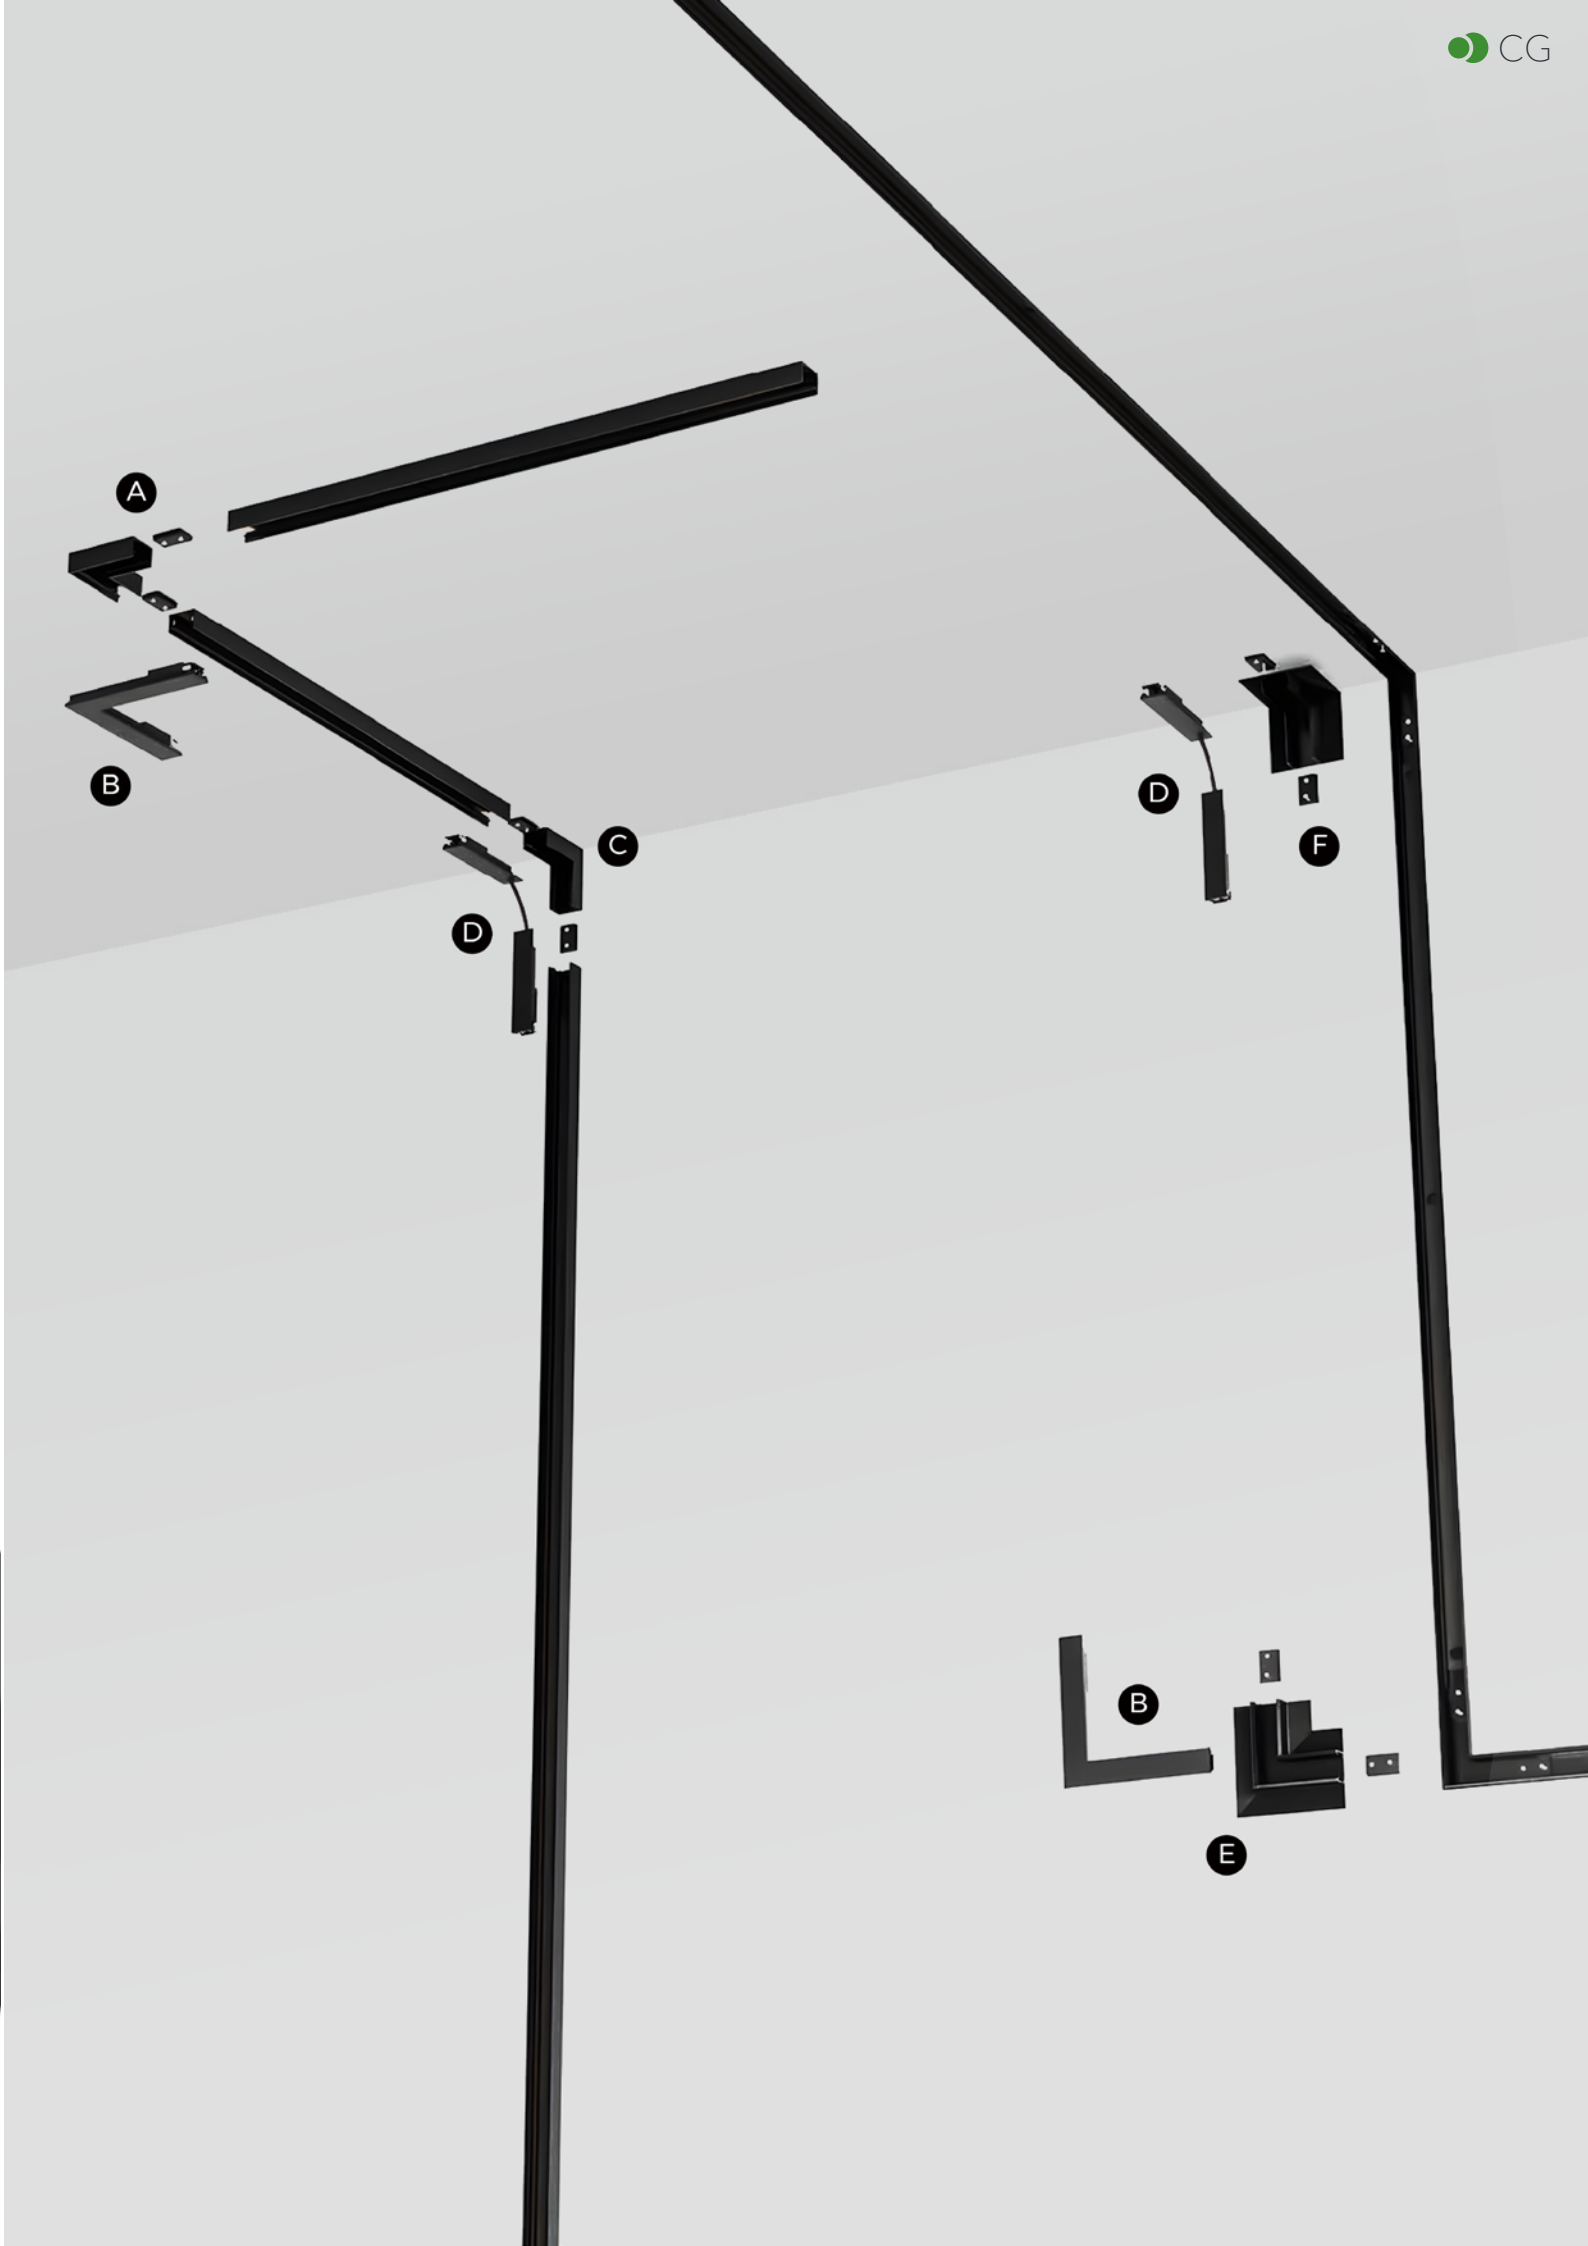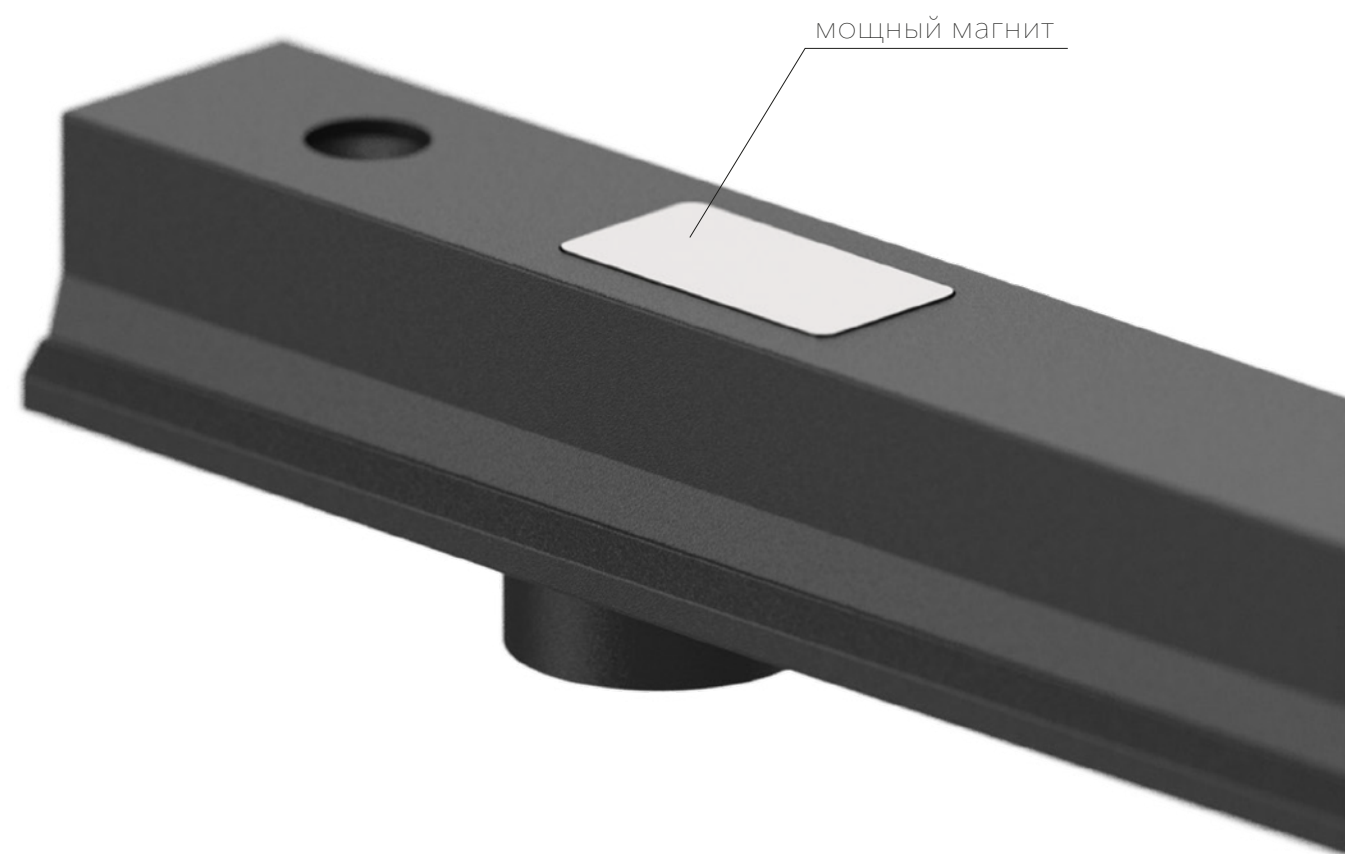



накладной трек



A

горизонтальный
угловой коннектор



C

вертикальный
угловой коннектор



B

горизонтальный
угловой
электрический
коннектор



D

гибкий угловой
электрический
коннектор



встраиваемый
трек в гипсокартон



E

горизонтальный
угловой коннектор



F

вертикальный
угловой коннектор



B

горизонтальный
угловой
электрический
коннектор



D

гибкий угловой
электрический
коннектор



встраиваемый трек
под штукатурку



E

горизонтальный
угловой коннектор



F

вертикальный
угловой коннектор



B

горизонтальный
угловой
электрический
коннектор



D

гибкий угловой
электрический
коннектор

VEGA 15	размер в мм	источник света	цветовая t ⁰	CRI	угол	напря- жение	мощ- ность	световой поток	эффе- ктивность	
	300x15x11.5	SMD	3000K 4000K	>90RA	110°	48V	6W	168lm (3000K)	28LM/W	
	600x15x11.5						12W	336lm (3000K)	28LM/W	
	300x15x11.5				38° 65°		6W	450lm (3000K)	75LM/W	
	600x15x11.5						12W	900lm (3000K)	75LM/W	
	300x15x16.5						6W	390lm (3000K)	65LM/W	
	600x15x16.5						12W	780lm (3000K)	65LM/W	
	Ø22x50	SMD			24° 36°		3W	135lm (3000K)	45LM/W	
	Ø22x50						2*3W	2*135lm (3000K)	45LM/W	
	Ø32x58	COB			30° 36°		5W	300lm (3000K)	60LM/W	
	Ø32x58						2*5W	2*300lm (3000K)	60LM/W	
	Ø42x58						7W	420lm (3000K)	60LM/W	
	110x16x35	SMD			30°		8W	560lm (3000K)	70LM/W	
	220x16x35						16W	1120lm (3000K)	70LM/W	
	112x16x87						8W	560lm (3000K)	70LM/W	
	220x16x87						16W	1120lm (3000K)	70LM/W	
	1200xØ90x95	COB			30°		5W	275lm (3000K)	55LM/W	
	1200xØ80				360°		3W	210lm (3000K)	70LM/W	



Контакты:

107031, Москва, ул. Петровка, д. 27

БЦ "Венский дом", Вход 1

+7 903 111 52 25

+7 499 957 81 57

www.CapellaGroup.ru

