

CG Neon

Светодиодные неоны включают в себя ленты из силикона и из термопластичного полиуретана (TPU). Силиконовая неоновая лента изготовлена из высококачественного газопроницаемого силикагеля, который создается с помощью триколонной коэкструзии. Она обладает приятной на ощупь текстурой и обеспечивает равномерное и естественное освещение. Лента устойчива к солевым растворам, кислотам и щелочам, коррозионным газам, огню и ультрафиолетовому излучению.

TPU неоновая лента, обладая высокой стойкостью к хлору, специально разработана для использования в бассейнах и подводных условиях.

В зависимости от различных применений, неоновые ленты делятся на три серии: CG Arch neon предназначены для архитектурных решений, CG Slim neon – для мебели и контурного освещения, а CG 360 neon – для бесконечного вдохновения.



CG Neon

– серия гибких светильников, суперустойчивых к любым условиям. Они идеально подходят для освещения архитектурных фасадов, а также саун, бассейнов и других влажных помещений.

Серия CG Arch Устойчивость к погодным условиям

Спроектированы для освещения фасадов зданий и открытых пространств, подходят для использования в холодных и жарких климатах (-40~+60°C).



Серия CG Free cut Высокая эффективность & Free cutting

Высокая эффективность и минимальный шаг резки, предназначено для освещения фасадов зданий, ландшафтов и коммерческих пространств.



Серия CG UW Under water

Специально разработано для использования в бассейнах и под водой на глубине до 3 метров. Используются специальные материалы и высокая надежность.



Серия CG SAUNA Специально для саун

Разработано для специализированного использования в саунах, с максимальной температурой до 110°C. Доступно в длине до 15 м.



Серия CG 230V

Напряжение переменного тока
Вход переменного тока 230В, длина до 50 м.



Серия CG 3D 3D скручивание

Сверхгибкая серия позволяет создавать разные формы и повторять изгибы в пространстве. Обладает высокой стабильностью и устойчивостью к внешним воздействиям, легко режется и устанавливается.



Серия CG Classic Классика и экономия

Первая генерация классической неоновой ленты для фасадного освещения. Защита IP67, возможен боковой или верхний изгиб.



Серия CG SLIM Neon Минимальный размер

Тонкая и компактная серия, без профиля для легкой установки. Элегантный силуэт, идеально сочетается с мебелью.

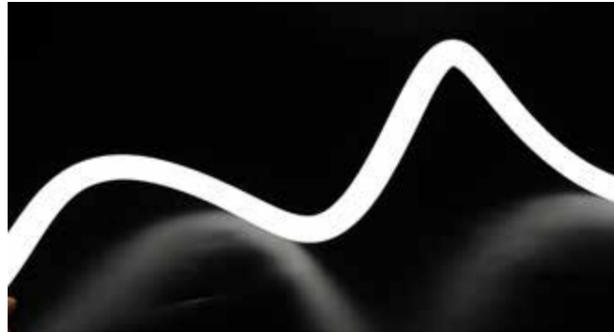


CG 360 Neon

Серия с равномерным и естественным светом, приятная на ощупь. Гибкие и подвижные варианты на выбор.

Серия CG 360


Гибкий светильник & 360° излучение
360° равномерное освещение, нежная текстура, естественный свет.
Доступные размеры: Ø13/18/25/40 мм. Идеально подходит для
интерьерного декора, легко изгибается и нарезается.



Серия CG Pose-able

Rigid & pose-able

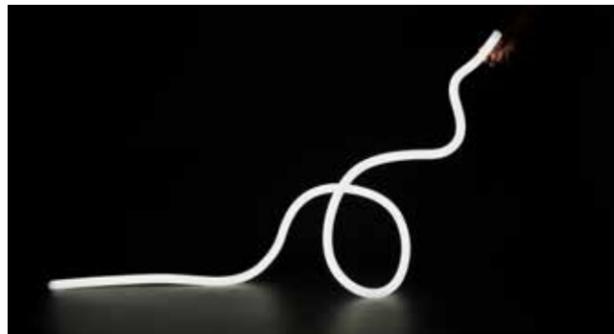
Светильник созданный из сплава запоминающего форму:
легко изгибается для создания уникальных конфигураций.
Равномерное освещение, нежная текстура, естественный свет.



Серия CG SKYLINE


Натяжной свет

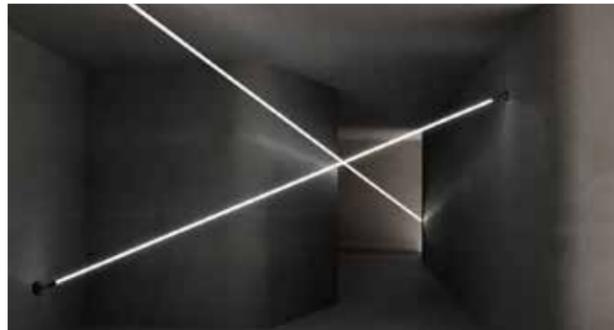Диаметр 13 мм, равномерное освещение 360°.
Подвешивается прямо в воздухе или между стеной и потолком.




Размерный ряд CG NEON

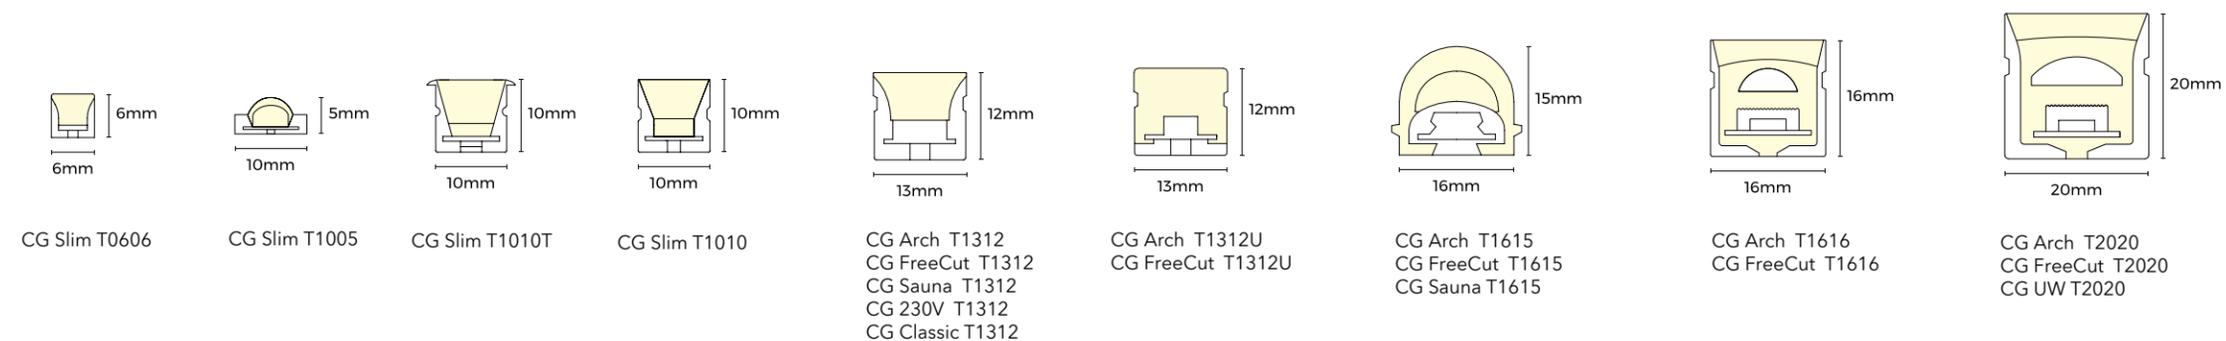
Top Bend



Side Bend

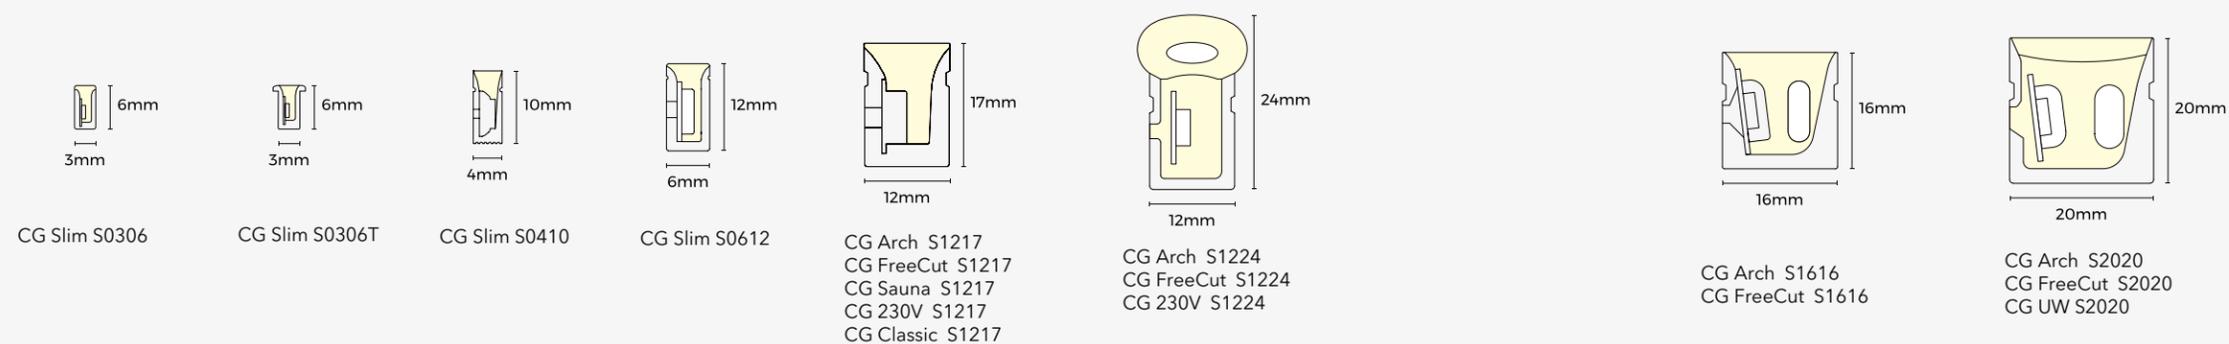


3D

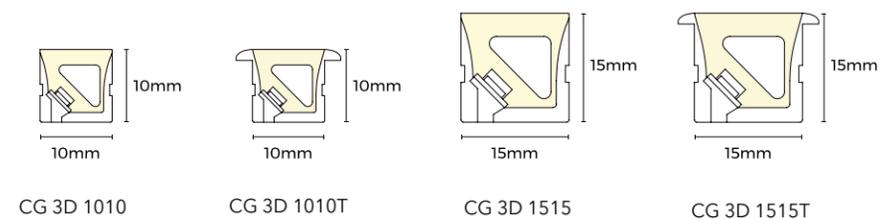

360°



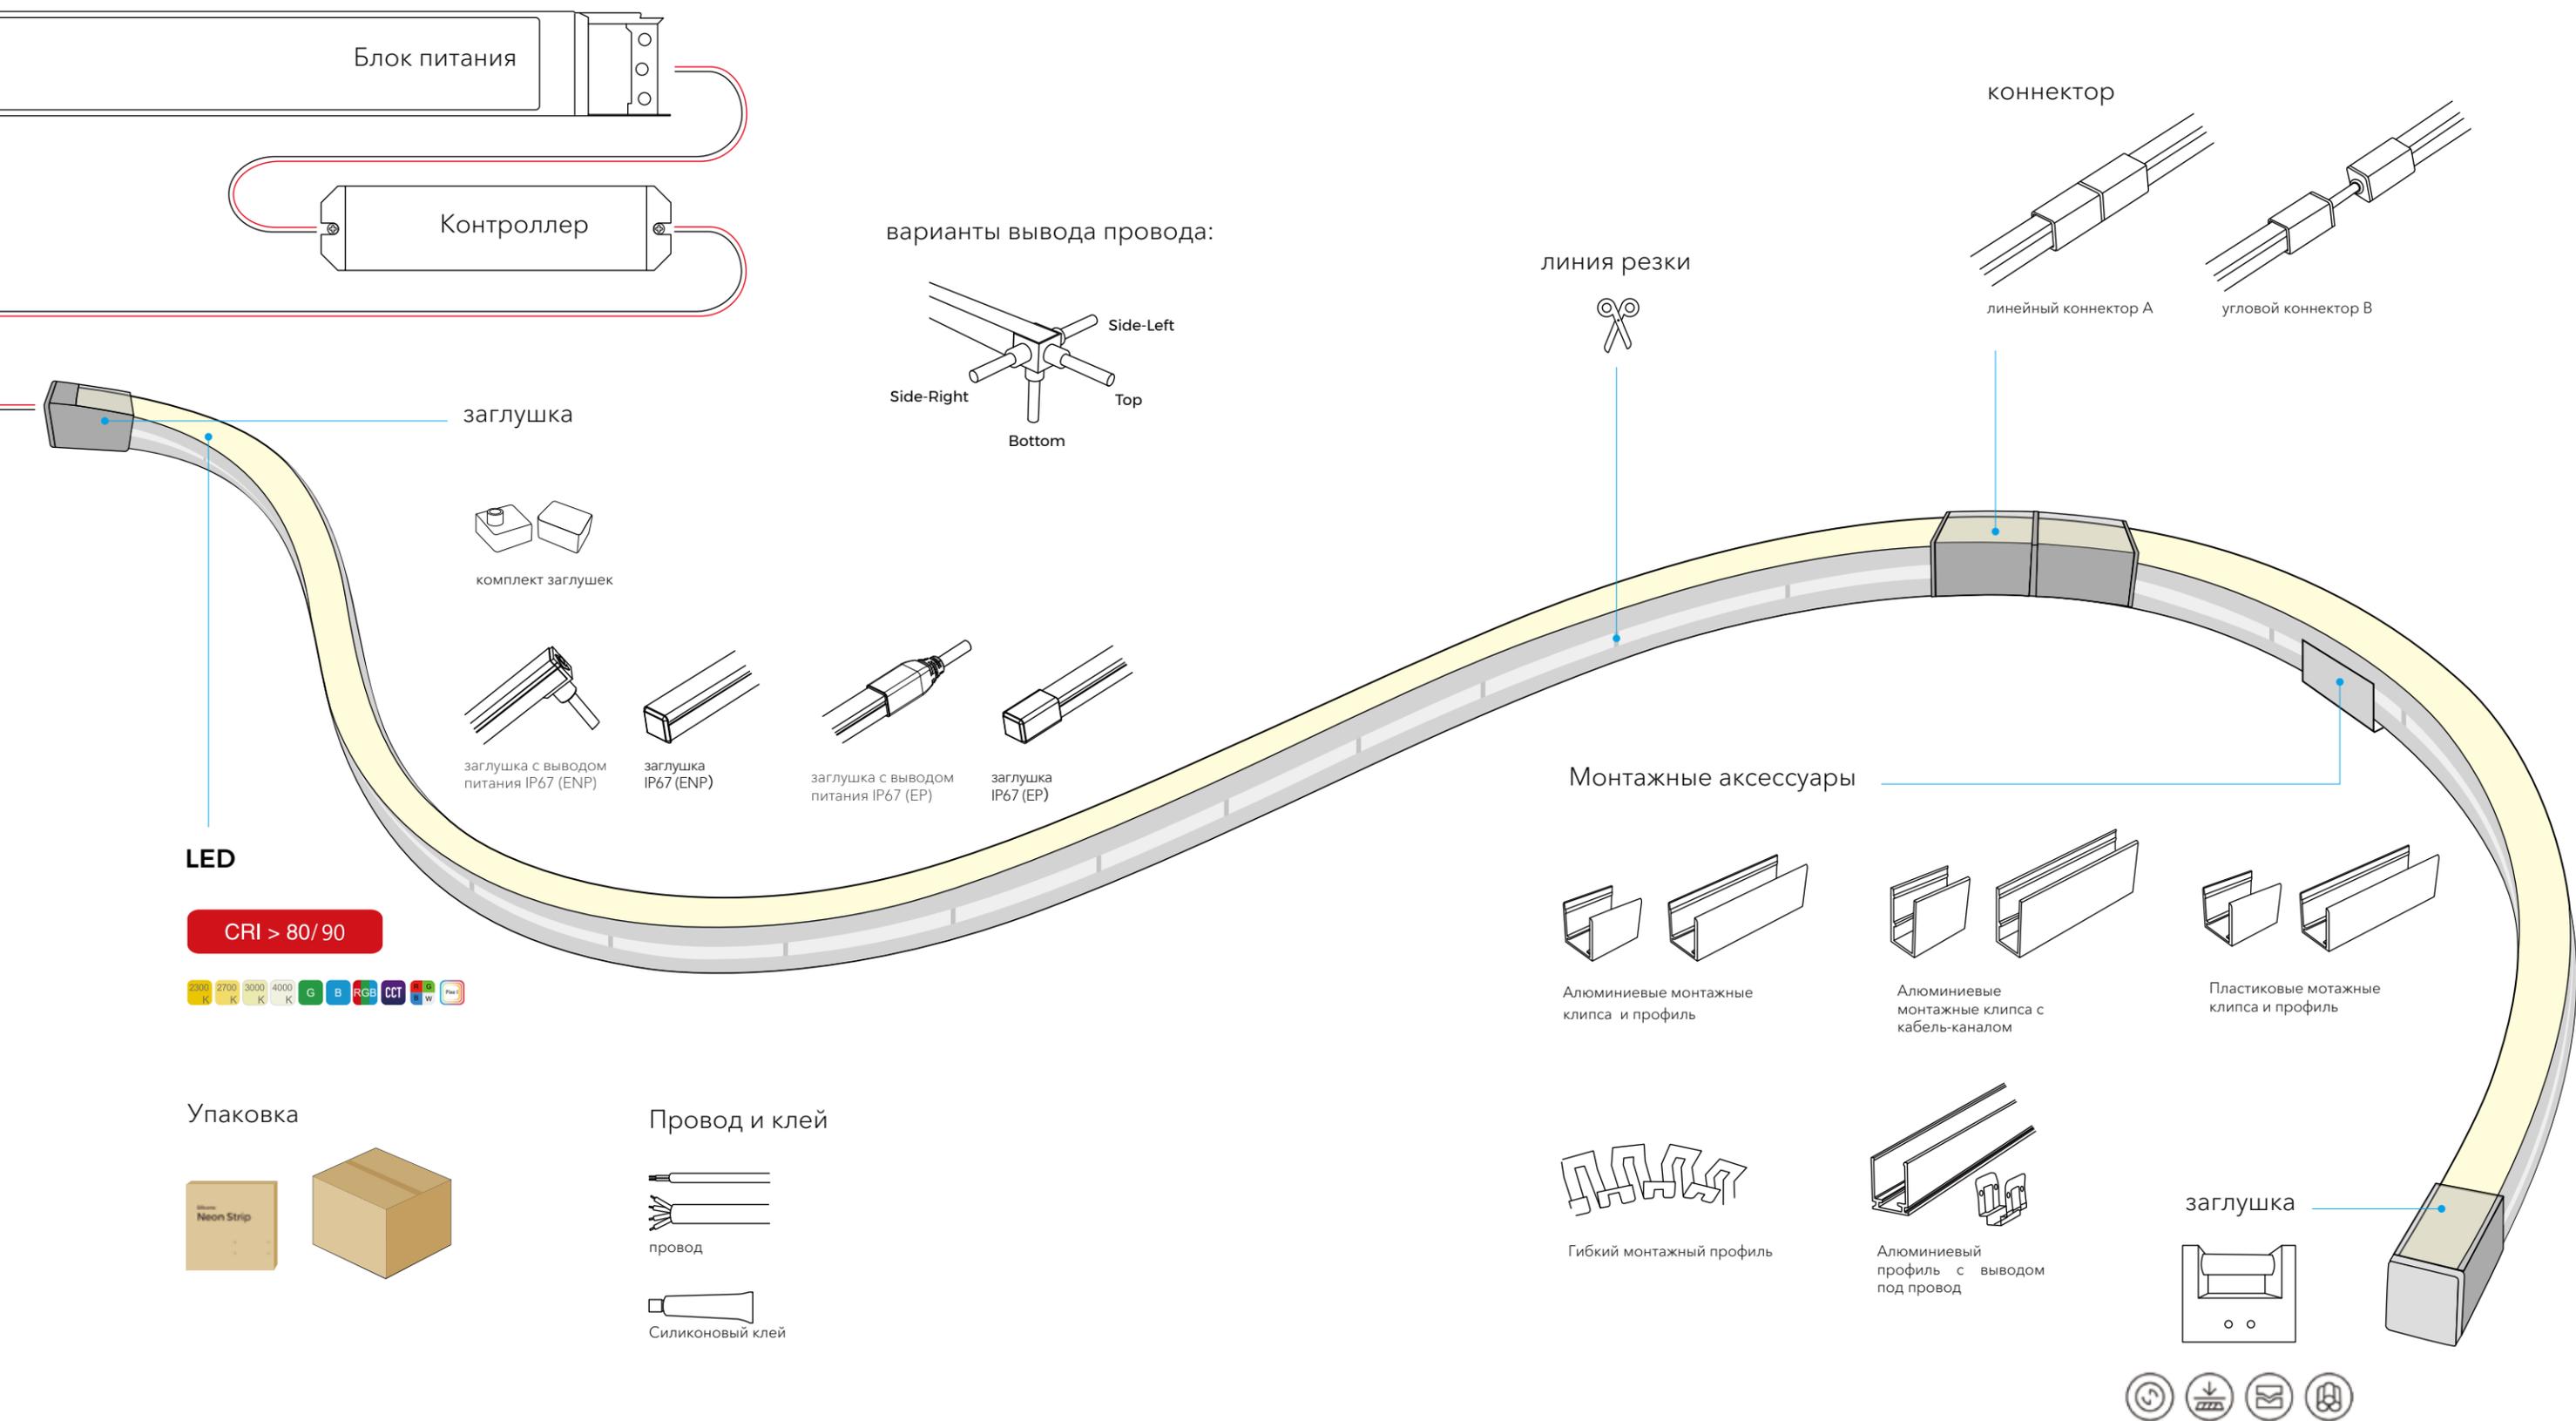Монтажная сборка CG NEON





Серия CG Arch NEON

Разработана для освещения фасадов зданий и ландшафтов, подходит для использования в холодном и жарком климате (-40~+60°C). Обладает высокой надежностью и исключительной стойкостью к погодным условиям.



650
Испытаний на
растяжение



>5000
720°
скручиваний



>1500 циклов
термальных
перепадов



3000 часов
UV тестов






SDCM-5
ANSI C78.377






CG ARCH NEON



Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG Arch NEON													
	CG Arch T1312	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	860	> 90	16/50	10	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
			R G B	12	305	/	6*3/50	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			R G B	12	140	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			D M X	13.5	270	/	7*3/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			DMX	13.5	510	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
		DMX	16.5	160	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5	
		48	2700 K 3000 K 4000 K	10	800	> 90	16/50	20	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
			2700 K 3000 K 4000 K	10	820	> 90	16/50	10	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
			R G B	12	280	/	6*3/50	5	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			R G B	12	140	/	7*4/83.33	5	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
D M X	13.5		255	/	7*3/83.33	5	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5		
	CG Arch T1615	24	DMX	13.5	520	/	7*4/83.33	5	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			DMX	16.5	160	/	7*4/83.33	5	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
			2700 K 3000 K 4000 K	10	820	> 90	16/50	20	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
			2700 K 3000 K 4000 K	10	750	> 90	16/50	10	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7
			R G B	12	245	/	6*3/50	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
		24	R G B	12	120	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			D M X	13.5	230	/	7*3/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			DMX	13.5	480	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			DMX	16.5	140	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			48	2700 K 3000 K 4000 K	10	710	> 90	16/50	20	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/
2700 K 3000 K 4000 K	10	700		> 90	16/50	10	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7		
R G B	12	255		/	6*3/50	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5		
R G B	12	120		/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5		
D M X	13.5	230		/	7*3/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5		
	CG Arch T2020	24	DMX	13.5	440	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			DMX	16.5	140	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	5
			2700 K 3000 K 4000 K	10	670	> 90	16/50	20	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7

Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
	CG Arch T1312U	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	820	> 90	16/50	10	/	Bottom/Side-Right (White)	Side	/	7
		48	2700 K 3000 K 4000 K	10	820	> 90	16/50	20	/	Bottom/Side-Right (White)	Side	/	7
	CG Arch S1217	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	650	> 90	16/50	10	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	7
			R G B	12	210	/	6*3/50	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
			R G B	12	125	/	7*4/83.33	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
			D M X	13.5	190	/	7*3/83.33	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
			DMX	13.5	370	/	7*4/83.33	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
		D M X	16.5	120	/	7*4/83.33	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5	
48	2700 K 3000 K 4000 K	10	625	> 90	16/50	20	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	7		
	CG Arch S1616	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	660	> 90	16/50	10	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
			R G B	12	245	/	6*3/50	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			R G B	12	115	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			D M X	13.5	220	/	7*3/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			DMX	13.5	430	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
		D M X	16.5	130	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5	
48	2700 K 3000 K 4000 K	10	670	> 90	16/50	20	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7		
	CG Arch S2020	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	710	> 90	16/50	10	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
			R G B	12	245	/	6*3/50	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			R G B	12	120	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			D M X	13.5	230	/	7*3/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
			DMX	13.5	440	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5
		D M X	16.5	130	/	7*4/83.33	5	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	5	
48	2700 K 3000 K 4000 K	10	700	> 90	16/50	20	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7		
	CG Arch S1224	24	2700 K 3000 K 4000 K	10	690	> 90	16/50	10	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	7
			R G B	12	235	/	6*3/50	5	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	5
			R G B	12	110	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	5
			D M X	13.5	215	/	7*3/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	5
			DMX	13.5	400	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	5
		D M X	16.5	120	/	7*4/83.33	5	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	5	
48	2700 K 3000 K 4000 K	10	690	> 90	16/50	20	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	7		



Серия CG Free Cut NEON

· Высокая эффективность 110lm/W и минимальный шаг резки.



650
Испытаний на
растяжение



>2000 раз
720°
скручиваний

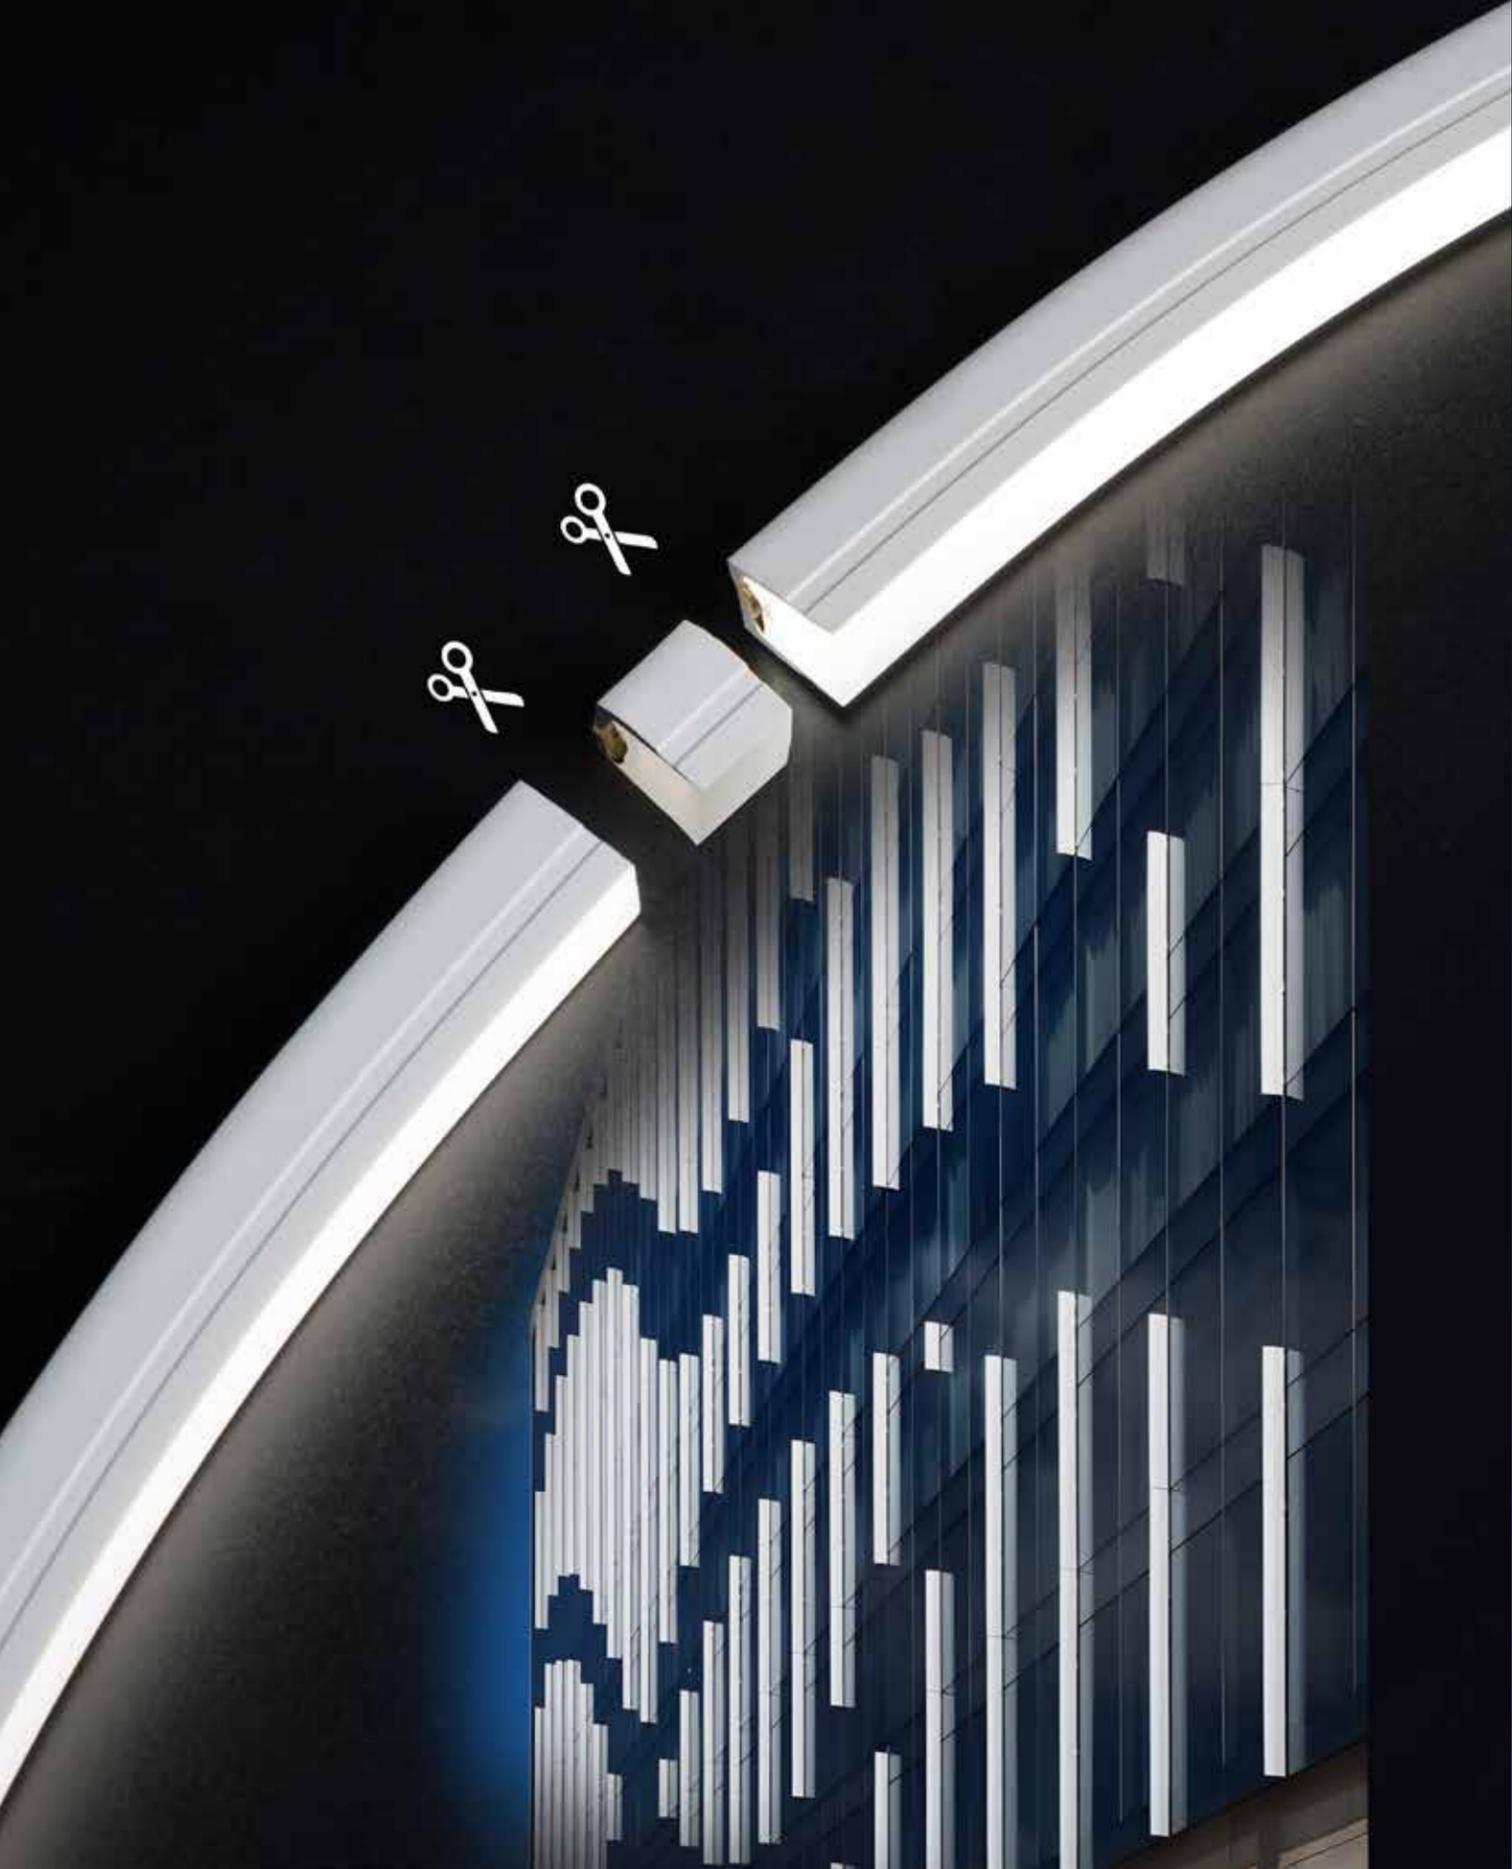


3000 часов
UV тестов











SDCM<5
ANSI C78.377

CG Free Cut NEON




Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG Free Cut NEON													
	CG Free Cut T1312	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	1110	> 90	1/6.25	10	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	1130	> 90	2/12.5	20	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
	CG Free Cut T1615	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	1010	> 90	1/6.25	10	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	1070	> 90	2/12.5	20	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	7
	CG Free Cut T1616	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	950	> 90	1/6.25	10	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	980	> 90	2/12.5	20	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7
	CG Free Cut T2020	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	830	> 90	1/6.25	10	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	890	> 90	2/12.5	20	/	Top/Bottom/Right/Left	/	/	7
	CG Free Cut T1312U	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	990	> 90	1/6.25	10	/	Bottom/Side-Right (White)	Side	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	1090	> 90	2/12.5	20	/	Bottom/Side-Right (White)	Side	/	7
	CG Free Cut S1217	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	800	> 90	1/6.25	10	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	840	> 90	2/12.5	20	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	7
	CG Free Cut S1616	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	830	> 90	1/6.25	10	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	890	> 90	2/12.5	20	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
	CG Free Cut S2020	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	880	> 90	1/6.25	10	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	890	> 90	2/12.5	20	/	Top/Bottom/Side-Right	/	/	7
	CG Free Cut S1224	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	830	> 90	1/6.25	10	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	7
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	10	880	> 90	2/12.5	20	Side-Right/Top	Bottom (White)	/	/	7





Серия
CG UW NEON

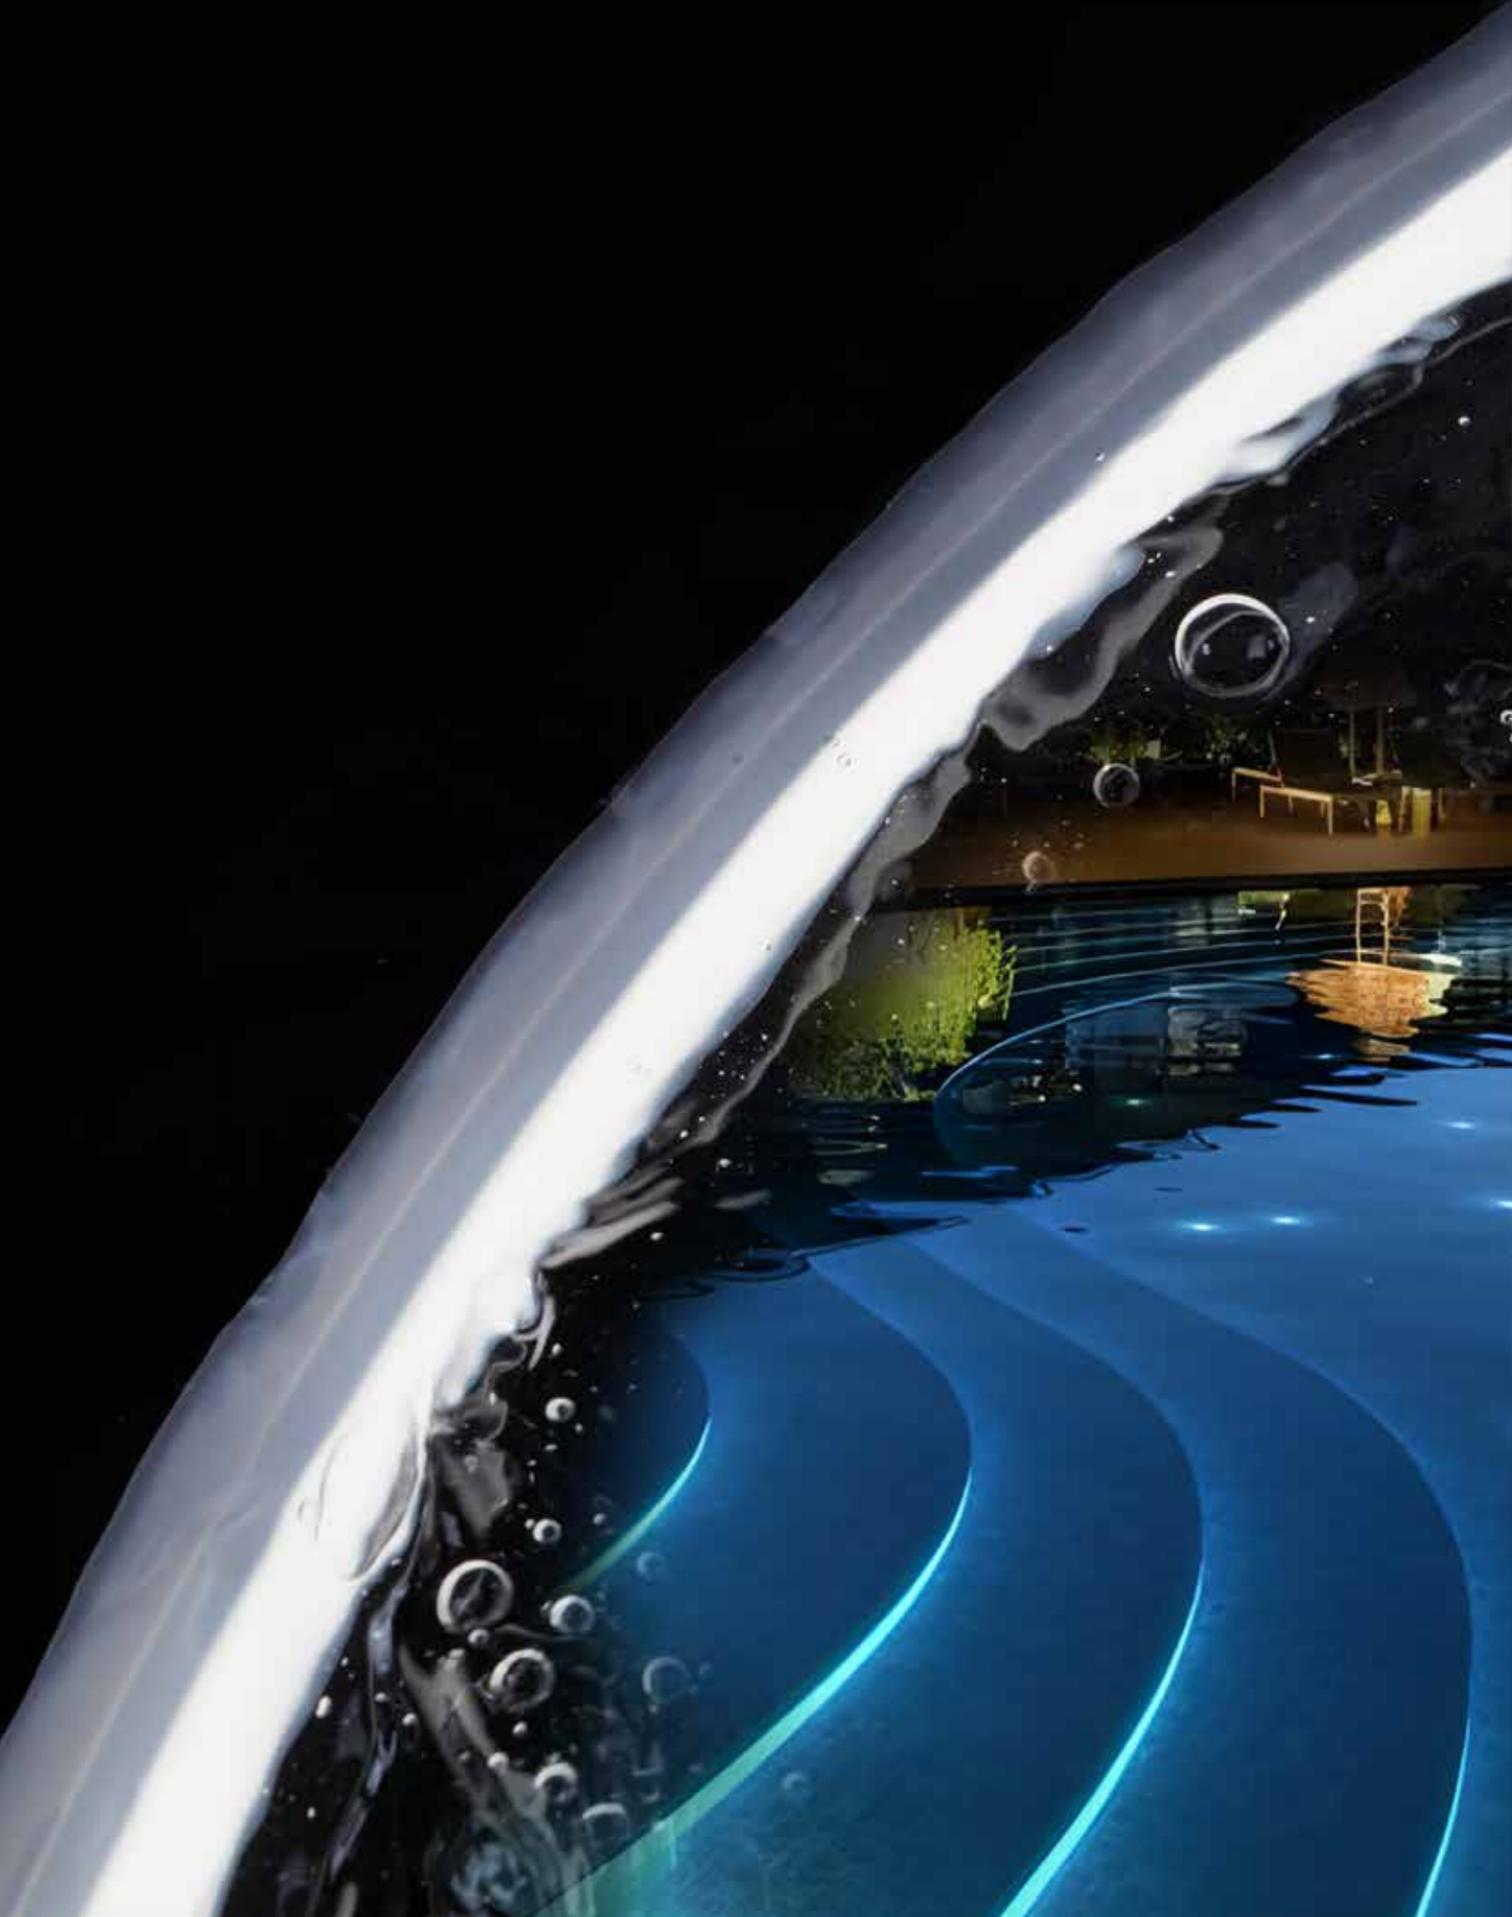- Подводная установка
- IP68 до 3м глубины
- Высокопрочные материалы



Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP68)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG UW NEON														
	CG UW T2020	24		10	610	> 90	16/50	5	Bottom	/	/	/	/	5
	CG UW S2020	24		10	640	> 90	16/50	5	Side-Right	/	/	/	/	5



Серия CG Sauna NEON

· Для саун -40~+110 С
· до 15м



650
Испытаний на
растяжение



>5000 раз
720°
скручиваний






3000 часов
UV тестов



>1500 циклов
термальных
перепадов

Обзор серии




Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP68)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG Sauna NEON														
	CG Sauna T1312	24	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K	5	410	> 90	16/50	15	/	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
	CG Sauna T1615	24	2700 K 3000 K 4000 K	5	420	> 90	16/50	15	/	Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
	CG Sauna S1217	24	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K	5	305	> 90	16/50	15	/	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5



Серия
CG 230V NEON

Вход переменного тока 230В, длина до 50 м.

Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP68)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG 230V NEON														
	CG 230V T1312	AC230V	3000 K 4000 K 6500 K	10	700	> 80	168/500	50	/	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
	CG 230V S1217	AC230V	3000 K 4000 K 6500 K	10	600	> 80	168/500	50	/	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
	CG 230V S1224	AC230V	3000 K 4000 K 6500 K	10	650	> 80	168/500	50	/	Side-Right/Top	Bottom(White)	/	/	5



Arch Neon CG 3D NEON

· сверхгибкость позволяет создавать разные формы и повторять изгибы в пространстве



650
Испытаний на
растяжение







3000 часов
UV тестов



>1500 циклов
термальных
перепадов

Обзор серии



Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG 3D NEON													
	CG 3D 1010	24	2700 K 3000 K 4000 K	8	340	> 90	16/29.41	5	/	/	Top	/	5
	CG 3D 1010T	24	2700 K 3000 K 4000 K	8	340	> 90	16/29.41	5	/	/	Top	/	5
	CG 3D 1515	24	2700 K 3000 K 4000 K	7.2 12(HP)	400 700(HP)	> 90	7/41.67	5/10	/	/	Top	/	5
	CG 3D 1515T	24	2700 K 3000 K 4000 K	7.2 12(HP)	400 700(HP)	> 90	7/41.67	5/10	/	/	Top	/	5



Серия
CG Classic NEON

· Идеальна в использовании для освещения фасадов

Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG Classic NEON													
	CG Classic T1312	24		9.6	690	> 90	7/50	5&10	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	5
		24		12	710	> 90	14/55.6	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
		24		9.6	/	/	7/50	5&10	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
		24		12	/	/	7/83.3	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
		24		14.4	/	/	12/62.5	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
		24		18	990	> 80	7/83.3	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
		24		18	990	> 80	7/83.3	5	Side-Right/Top	Bottom/Side-Right (White)	/	/	3
	CG Classic S1217	24		9.6	420	> 90	7/50	5&10	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	5
		24		12	520	> 90	14/100	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3
		24		9.6	/	/	7/50	5&10	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3
		24		12	/	/	7/83.3	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3
		24		14.4	/	/	12/62.5	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3
		24		18	650	> 80	7/83.3	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3
		24		18	650	> 80	7/83.3	5	Top	Side-Right/Top	Bottom	/	3

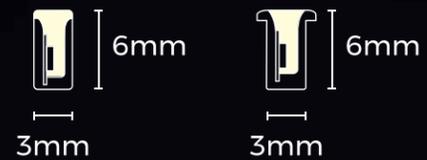


Серия
CG Slim NEON

- Тонкая и компактная серия с рамкой и без, простая установка без профилей
- Изящный контур и сочетание с мебелью


3мм мини-неон

- минимальный размер 3х6мм
- с рамочкой и безрамочный варианты











5мм супертонкий неон

- Малый радиус изгиба, отсутствие ограничений для монтажа



Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG Slim NEON													
	CG Slim T0606	24	2300 K 2700 K 3000 K 4400 K	7.2	450	> 90	7/25	5	/	/	Top	/	Indoor 5 Outdoor 3
	CG Slim T1005	24	2200 K 2700 K 3000 K 4200 K 4300 K	10(LP) 15(HP)	570(LP) 1075(HP)	> 90	16/29.41(LP) 7/25(HP)	5	/	Top(IP65)	Top	/	Indoor 5 Outdoor 3
	CG Slim T1010	24	2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K	7.2	485	> 90	1/5.95	10	/	Bottom	Top/Bottom/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
	CG Slim T1010T	24	2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K	7.2	485	> 90	1/5.95	10	/	Bottom	Top/Bottom	/	Indoor 5 Outdoor 3
	CG Slim S0306	12	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	7.2	200	> 90	3/15.6	5	/	/	Top	Top	Indoor 5 Outdoor 3
		12	CCT	7.2	140	> 90	6/15.6	5	/	/	Top	Top	
		24	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	7.2	260	> 90	7/35.7	5	/	/	Top	Top	
	CG Slim S0306T	24	CCT	7.2	215	> 90	14/35.7	5	/	/	Top	Top	Indoor 5 Outdoor 3
		12	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	7.2	220	> 90	3/15.6	5	/	/	Top	Top	
		12	CCT	7.2	140	> 90	6/15.6	5	/	/	Top	Top	
	CG Slim S0410	24	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	7.2	280	> 90	7/35.7	5	/	/	Top	Top	Indoor 5 Outdoor 3
		12	CCT	7.2	160	> 90	14/35.7	5	/	/	Top	Top	
		12	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	7.2	270	> 90	3/17.86	5	/	Top(IP65)	Top	Top	
	CG Slim S0612	24	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	9.6	280	> 90	6/50	5	/	/	Top	/	Indoor 5 Outdoor 3
		48	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	5.3	190	> 90	12/100	30	/	/	Top	/	
		24	CCT	7.2	220	> 90	12/31.25	5	/	Top(IP65)	Top	Top	
	CG Slim S1010	24	2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K	7.2	370	> 90	1/5.95	10	/	Bottom	Top/Bottom/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
	CG Slim S1010T	24	2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K	7.2	370	> 90	1/5.95	10	/	Bottom	Top/Bottom	/	Indoor 5 Outdoor 3

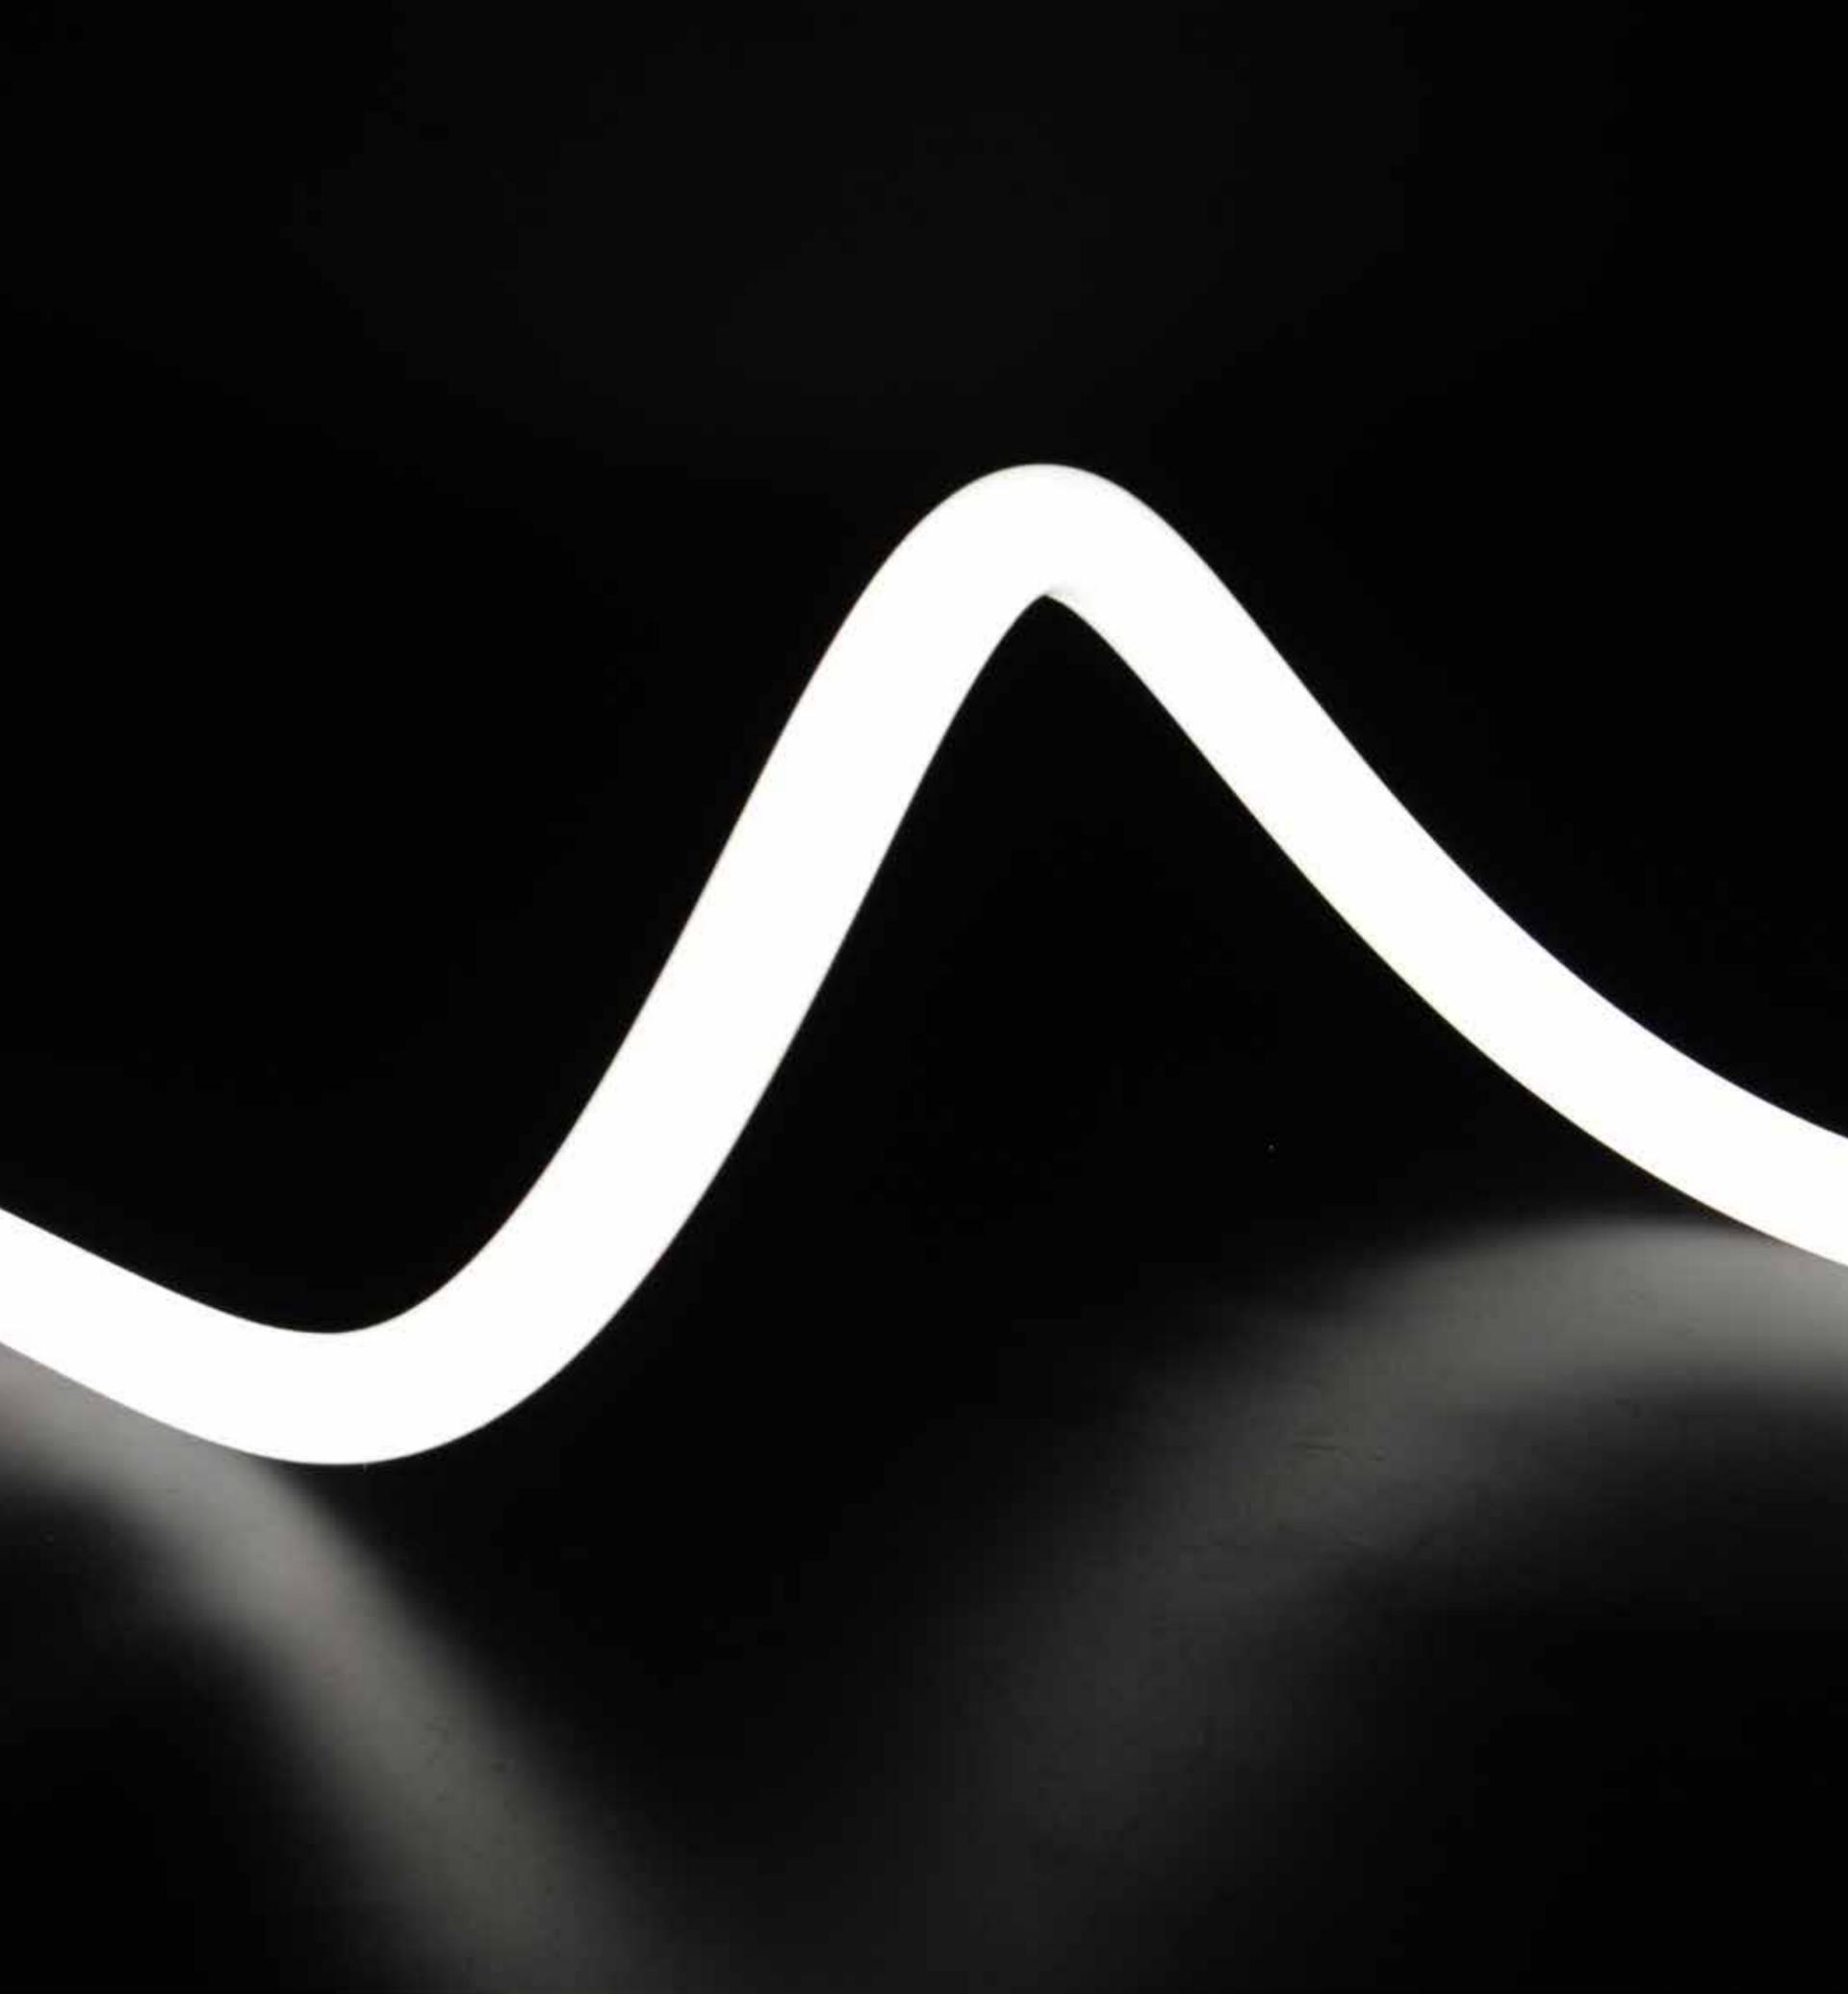


Серия
CG 360 NEON

- равномерное освещение на 360° и равномерное естественное освещение
- широкий выбор толщины светильника
- свободный изгиб и резка

CG 360 R40

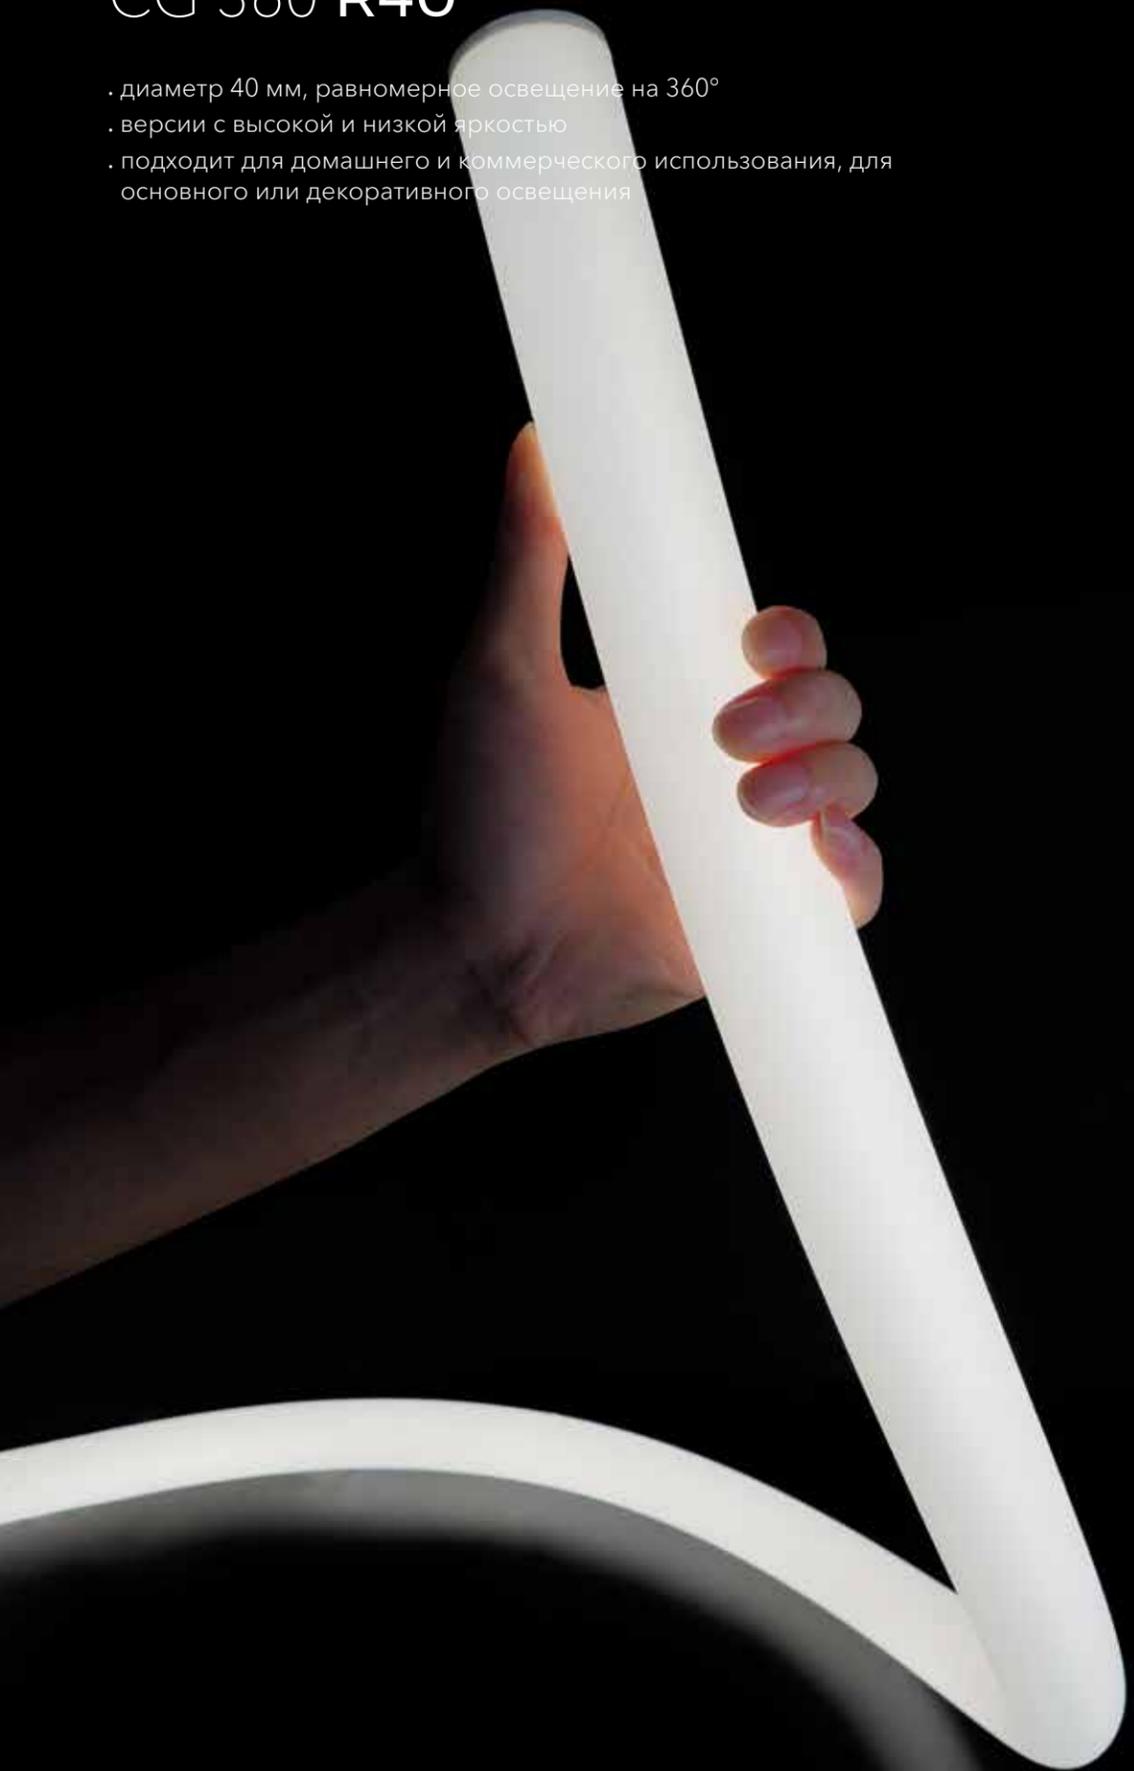
- диаметр 40 мм, равномерное освещение на 360°
- версии с высокой и низкой яркостью
- подходит для домашнего и коммерческого использования, для основного или декоративного освещения






2D



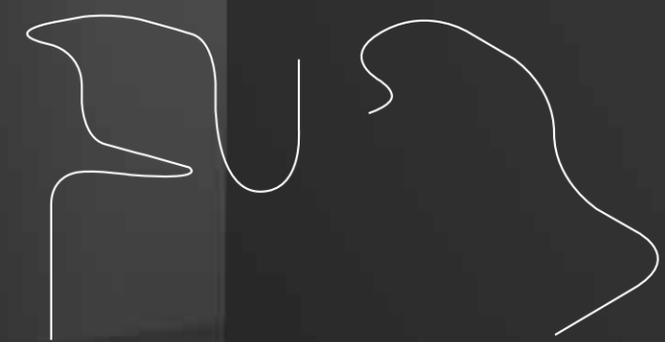
3D




Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty (years)
CG 360 NEON													
 φ13mm	CG 360 R13	24	2300 K 2700 K 3000 K 4300 K	8.6	670	> 90	14/25	5	/	/	Top	/	Indoor 5 Outdoor 3
		48	2300 K 2700 K 3000 K 4300 K	8.6	670	> 90	28/50	10	/	/	Top	/	
 φ18mm	CG 360 R18	24	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	14.4	800	> 90	Free cutting	5	/	/	Top/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
		24	CCT	14.4	850	> 90	24/31.25	5	/	/	Top/Side	/	
		24	R G B	13	/	/	14/50	5	/	/	Top/Side	/	
		24	G B	10	/	/	14/41.67	5	/	/	Top/Side	/	
 φ25mm	CG 360 R25	24	2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K	14.4	950	> 90	Free cutting	5	/	/	Top/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
		24	CCT	14.4	950	> 90	24/31.25	5	/	/	Top/Side	/	
		24	G B	10	/	/	14/41.67	5	/	/	Top/Side	/	
		24	R G B	14.4	/	/	14/50	5	/	/	Top/Side	/	
		24	R G B	17.2	570	> 90	24/62.5	5	/	/	Top/Side	/	
		12	S P I	21.6	/	/	Free cutting	5	/	/	Top/Side	/	
		48	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	12.5	1060	> 90	28/83.33	20	/	/	Top/Side	/	
		48	R G B	17.2	540	> 90	48/125	10	/	/	Top/Side	/	
 φ30mm	CG 360 R30	24	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	14.4	850	> 90	Free cutting	5	/	/	Top/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
		24	CCT	14.4	850	> 90	24/31.25	5	/	/	Top/Side	/	
		24	G B	10	/	/	14/41.67	5	/	/	Top/Side	/	
		24	R G B	14.4	/	/	14/50	5	/	/	Top/Side	/	
		24	R G B	17.2	/	/	24/62.5	5	/	/	Top/Side	/	
		12	S P I	21.6	/	/	Free cutting	5	/	/	Top/Side	/	
		48	2200 K 2700 K 3000 K 4000 K	12.5	1000	> 90	28/83.33	20	/	/	Top/Side	/	
		48	R G B	17.2	/	/	48/125	10	/	/	Top/Side	/	
 φ40mm	CG 360 R40	24	2300 K 2700 K 3000 K 4000 K	15(LP) 18(HP)	910(LP) 2050(HP)	> 90	14/41.67(LP) 16/50(HP)	5	/	/	Top/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3

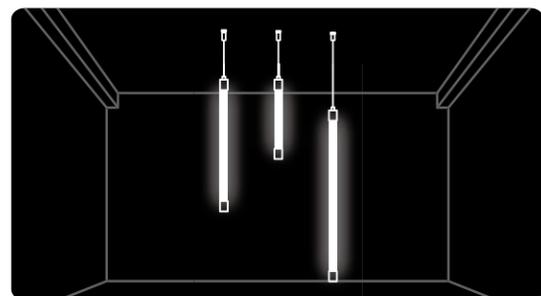
Возможности подвесного монтажа




Vertical Lifting

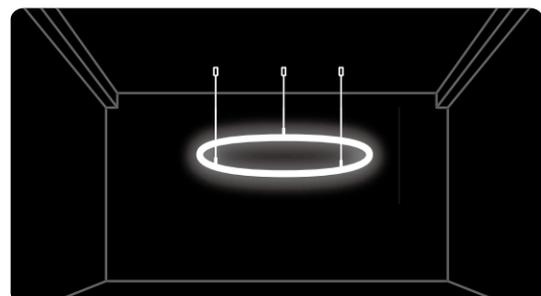


Splicing

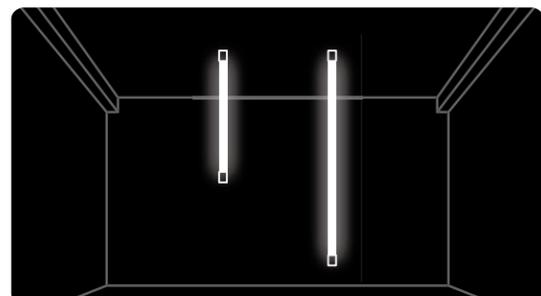


Vertical ceiling-single

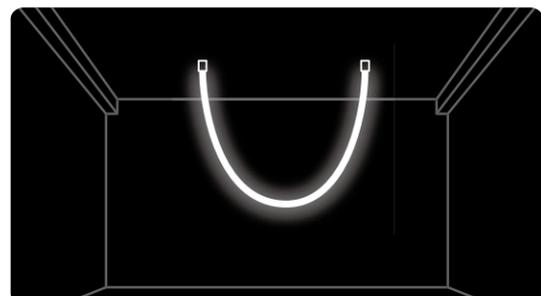


Vertical ceiling-double

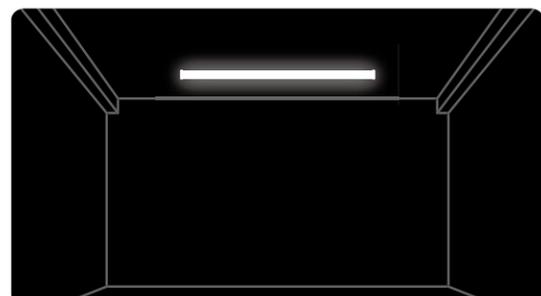


Horizontal ceiling

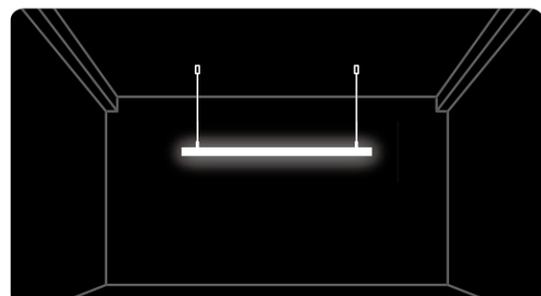


Horizontal lifting

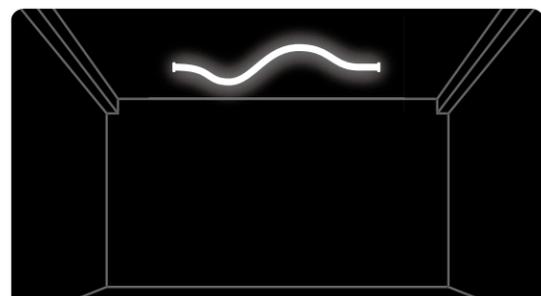


Concealed styling

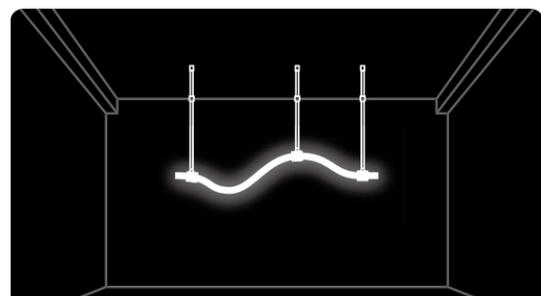

Boom shape

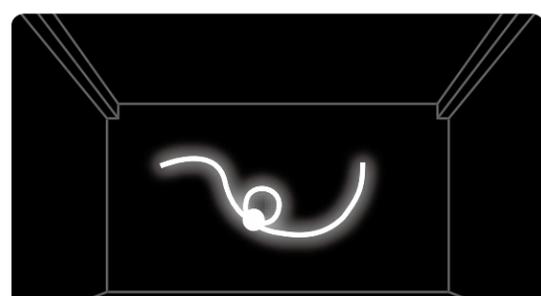

Concealed styling

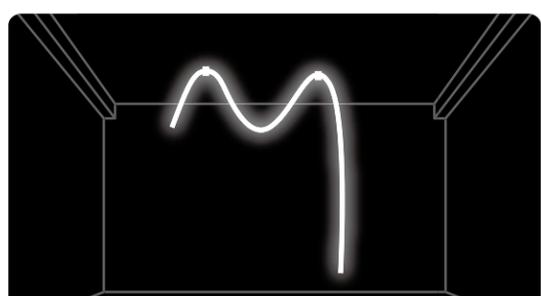

Boom shape







Серия
CG Pose-able NEON

- . материал, запоминающий форму
- . равномерное приятное свечение

Обзор серии

Size	Model	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty
CG Pose-able NEON													
 φ25mm	CG PA R25P	24		20	1140	> 90	29.4	5	/	/	Top/Side	/	Indoor 5 Outdoor 3
		48		20	960	> 90	33.3	5	/	/	Top/Side	/	

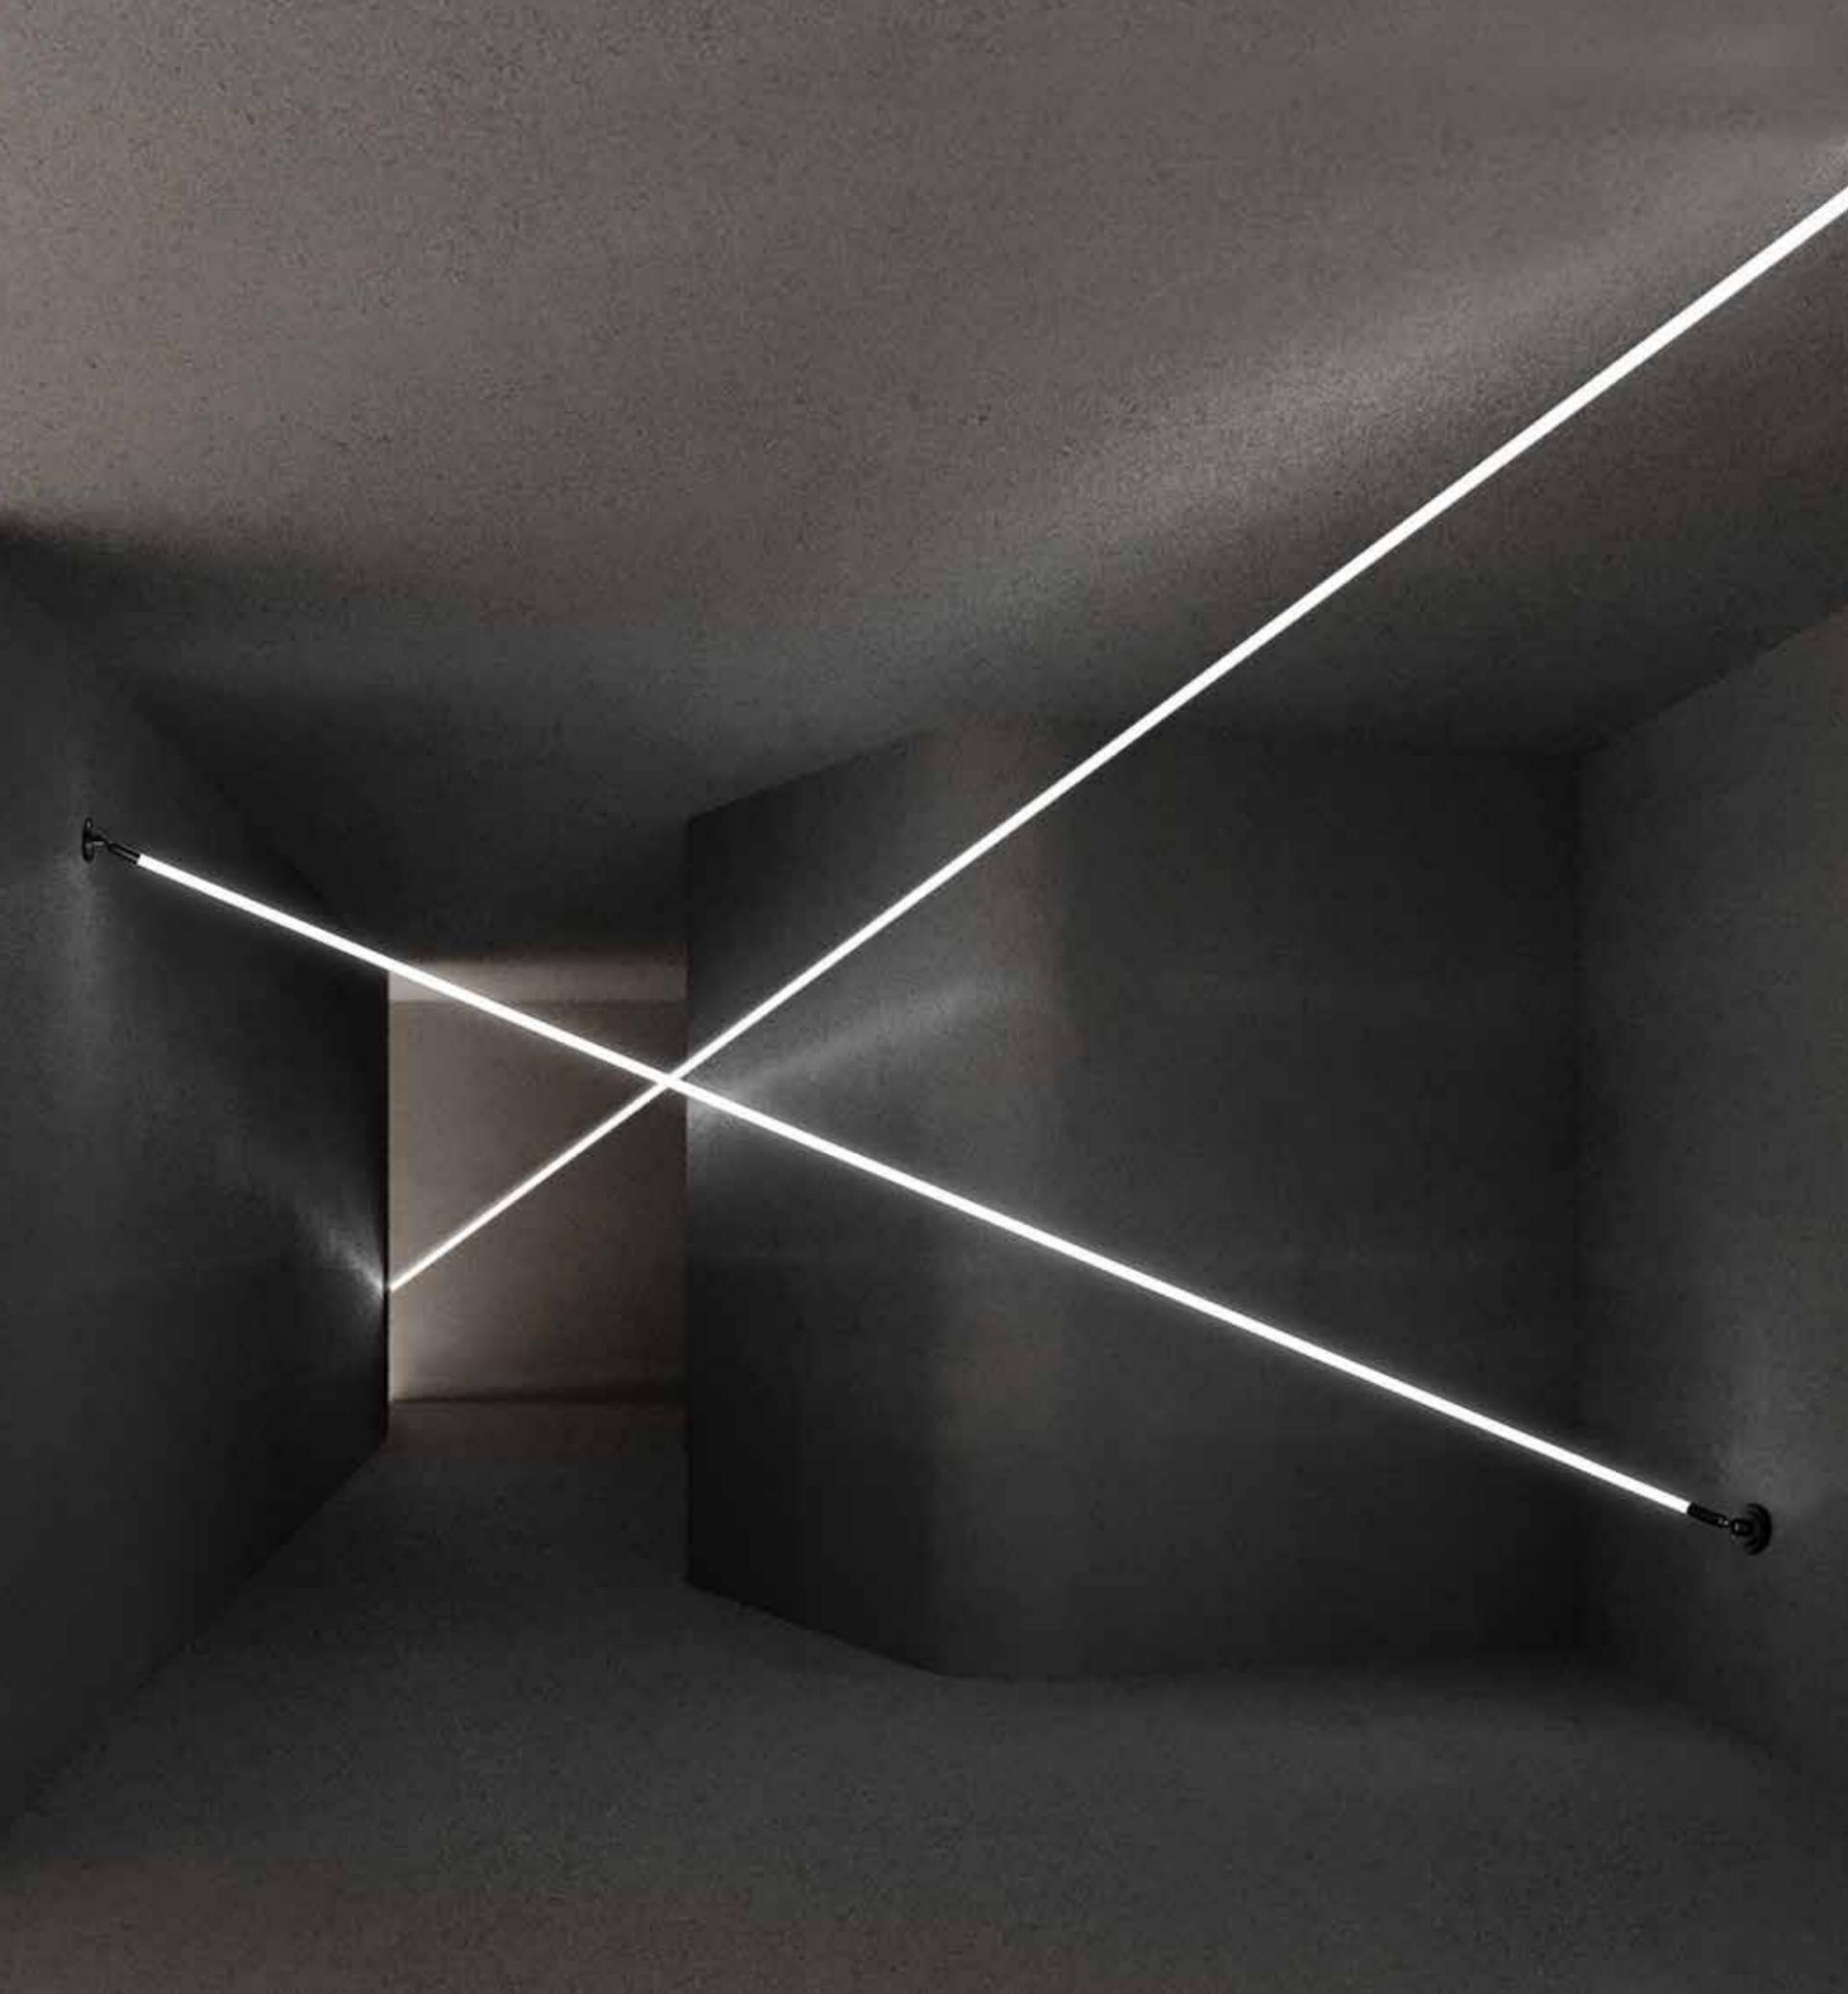






Серия
CG Skyline NEON

- Ø13mm, 360° натяжной неон
- встроенная стальная проволока предотвращает провисание
- равномерное свечение по всей длине


CG Skyline NEON

· IP65

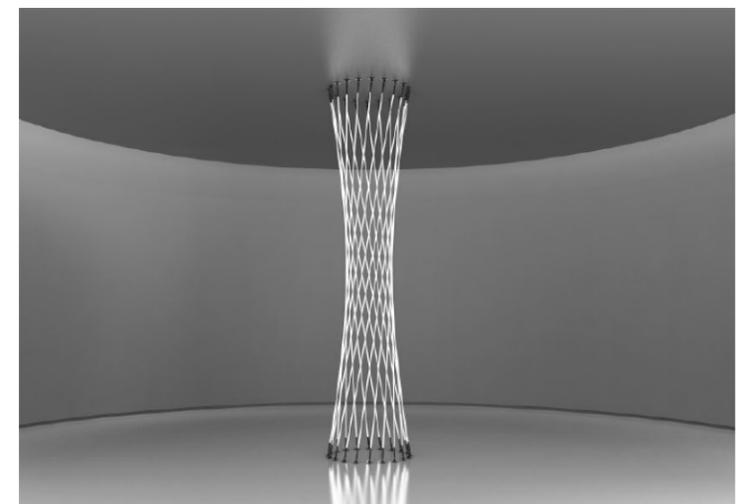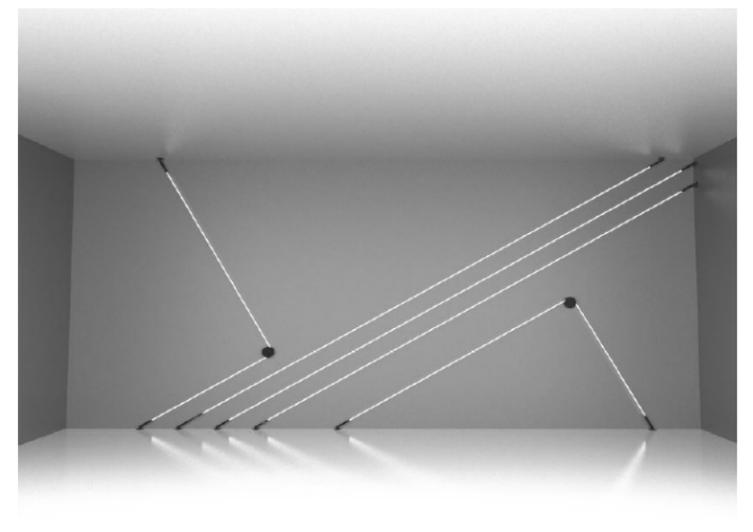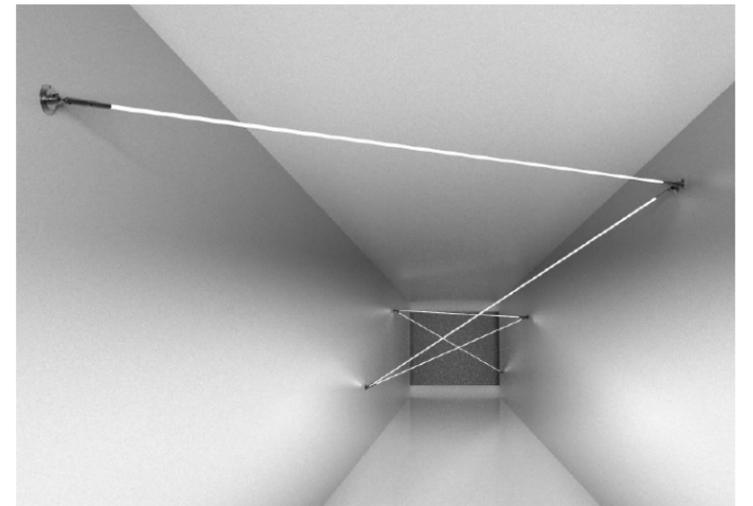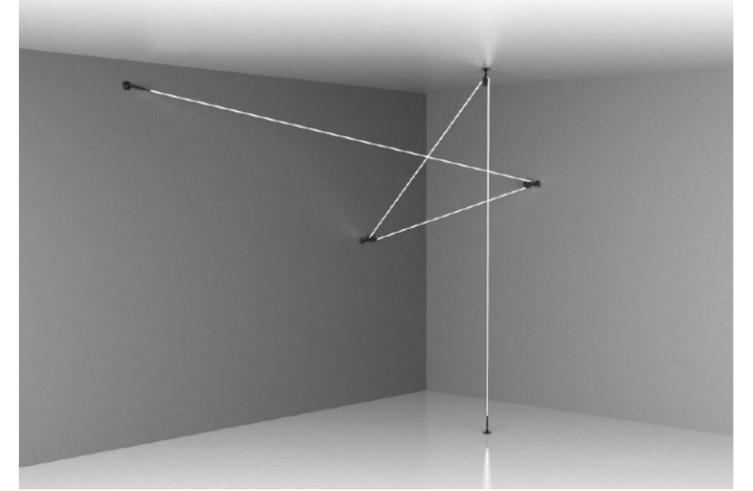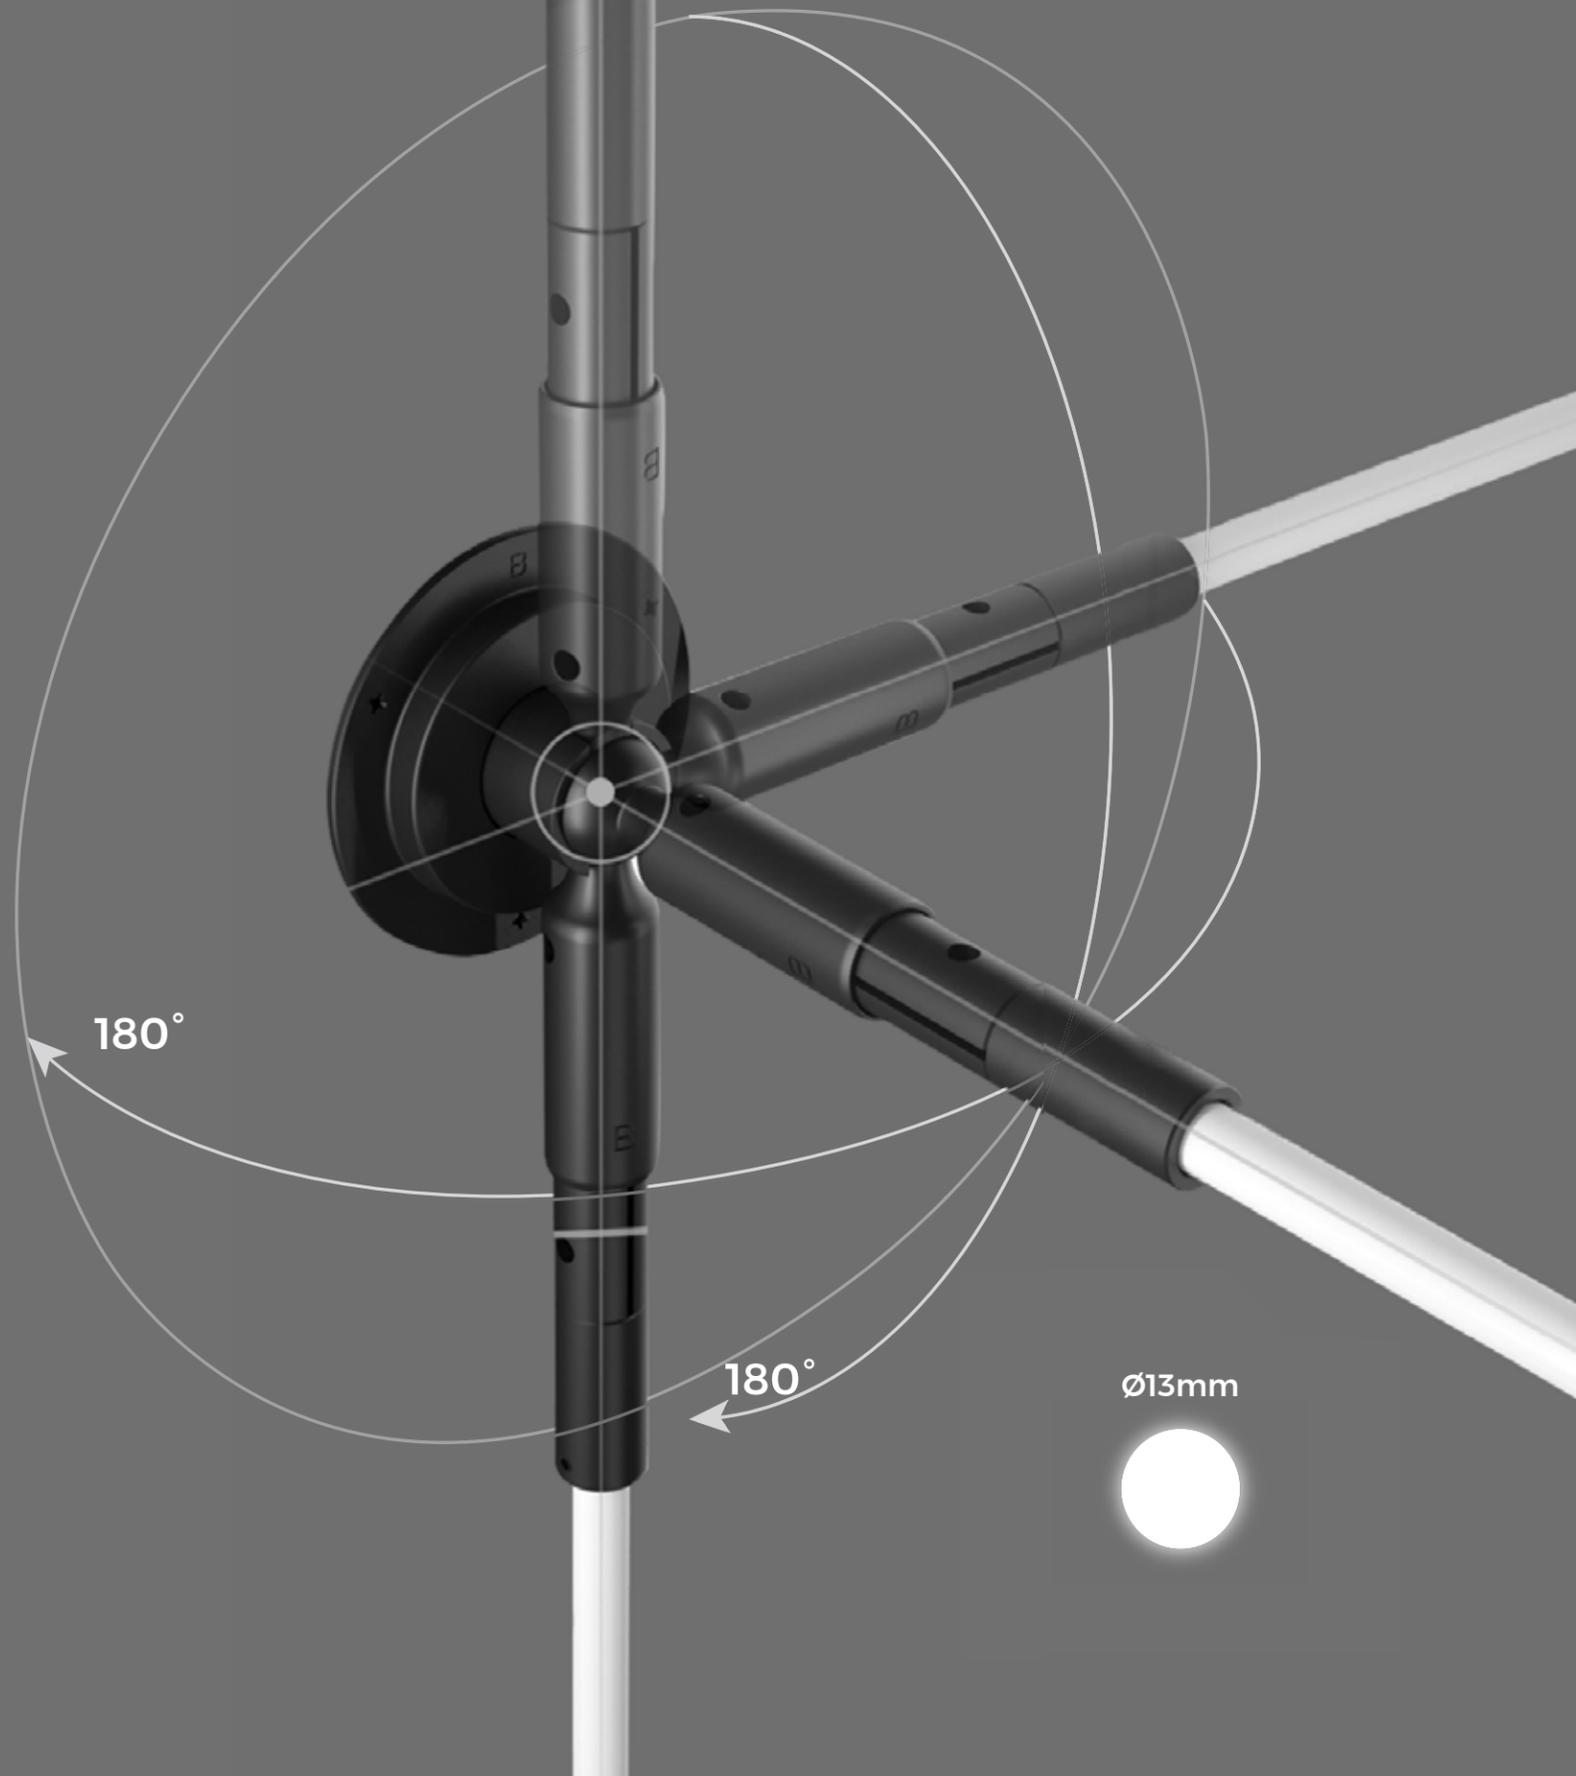· 5m/10m



Обзор серии

Size	DC(V)	CCT/Color	Typ.W/m	LM/m*	CRI	LEDs/cut(mm)	Length(m)	EP(IP67)	ENP(IP67)	Glue end cap(IP65)	Metal end cap(IP54)	Warranty
CG Skyline NEON												
 CG Skyline	24		13	700	> 90	14/25	5	/	/	Top	/	Indoor 5 Outdoor 3
	48		13	700	> 90	28/50	10	/	/	Top	/	